

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2003年 1月20日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-011593

[ST.10/C]:

[JP2003-011593]

出 願 人


Applicant(s):

株式会社日立製作所

2003年 6月13日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3046497

【書類名】 特許願

【整理番号】 HI020925

【提出日】 平成15年 1月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 3/06

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市中里322番地2号 株式会社日立製作所RAIDシステム事業部内

【氏名】 中山 信一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市中里322番地2号 株式会社日立製作所RAIDシステム事業部内

【氏名】 小笠原 裕

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市中里322番地2号 株式会社日立製作所RAIDシステム事業部内

【氏名】 小林 直孝

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地 株式会社日立製作所ソフトウェア事業部内

【氏名】 志川 甚一

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地 株式会社日立製作所ソフトウェア事業部内

【氏名】 雑賀 信之

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100071283

【弁理士】

【氏名又は名称】 一色 健輔

【選任した代理人】

【識別番号】 100084906

【弁理士】

【氏名又は名称】 原島 典孝

【選任した代理人】

【識別番号】 100098523

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒川 恵

【選任した代理人】

【識別番号】 100112748

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 浩二

【選任した代理人】

【識別番号】 100110009

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 康

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011785

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 記憶デバイス制御装置の制御方法、及び記憶デバイス制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I/O 要求を出力する I/O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I/O プロセッサから送信される前記 I/O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記チャネル制御部に対する前記論理ボリュームの割り当てが指定されたデータを受信するステップと、

前記チャネル制御部が、受信した前記割り当てを記憶するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において

前記チャネル制御部は、前記データ入出力要求を受信した場合にそのデータ入出力要求が前記チャネル制御部に割り当てられている論理ボリュームを対象とするものであるかどうかを、記憶している前記割り当てに基づいて調べ、対象とするものでない場合にはそのデータ入出力要求についての処理を行わないこと、を特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 3】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I/O 要求を出力する I/O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から前記チャンネル制御部に対するアクセス制限に関する情報を受信するステップと、

前記チャンネル制御部が、アクセス制限に関する情報を記憶するステップと、
を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 4】 請求項 3 に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において、

前記チャンネル制御部が、前記データ入出力要求を受信した場合にそのデータ入出力要求が前記チャンネル制御部へのアクセスを許可されている前記情報処理装置から送信されたものであるかどうかを、記憶している前記情報に基づいて調べるステップと、

前記チャンネル制御部が、前記チャンネル制御部へのアクセスを許可されていない場合にそのデータ入出力要求についての処理を行わないステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 5】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を第二の論理ボリュームにも記憶するために前記データを第二の論理ボリュームにも書き込む複製管理処理を実行するステップと、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリ

ームとその複製が記憶される第二の論理ボリュームとの対応づけを受信して、これを前記ディスク制御部に通知するステップと、

前記ディスク制御部が、通知された前記対応づけに従って前記複製管理処理を実行するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項6】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応するI/O要求を出力するI/Oプロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記I/Oプロセッサから送信される前記I/O要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を第二の論理ボリュームにも記憶するために前記データを第二の論理ボリュームにも書き込む複製管理処理を実行するステップと、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記複製管理処理の停止を指示する情報を受信するステップと、

前記チャネル制御部が、前記情報を受信した場合にその旨を前記ディスク制御部に通知するステップと、

前記ディスク制御部が、前記通知を受信した場合に前記複製管理処理を停止するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項7】 請求項6に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリュームのデータの第二の論理ボリュームへの複製管理処理の再開を指示する情報を

受信するステップと、

前記チャネル制御部が、前記情報を受信した場合にその旨を前記ディスク制御部に通知するステップと、

前記ディスク制御部が、前記通知を受信した場合に停止していた前記複製管理処理を再開するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 8】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を他の記憶デバイス制御装置により提供される第二の論理ボリュームにおいても記憶するために前記データを前記他の記憶デバイス制御装置に送信する遠隔複製処理を実行するステップと、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリュームとその複製が記憶される第二の論理ボリュームとの対応づけを受信してこれを前記ディスク制御部に通知するステップと、

前記ディスク制御部が、通知された前記対応づけに従って前記遠隔複製処理を実行するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 9】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッ

サとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記記憶デバイスに記憶されているデータについてのバックアップに関する設定情報を受信するステップと、

前記チャンネル制御部が、前記設定情報に基づいて前記記憶デバイスに記憶されているバックアップ対象となるデータを読み出して、そのデータを前記ネットワークに接続するバックアップデバイスに送信するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 0】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求を第一のネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数の第一のチャンネル制御部と、

情報処理装置から送信されるブロック単位でのデータ入出力要求を第二のネットワークを通じて受信して、記憶デバイスに対して前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する第二のチャンネル制御部と、

前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記第一のチャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記記憶デバイスに記憶されているデータについてのバックアップに関する設定情報を受信するステップと、

前記第一のチャンネル制御部が、前記ディスク制御部に指示することにより前記ディスク制御部が前記設定情報に基づいて前記記憶デバイスに記憶されているバックアップ対象となるデータを読み出して、そのデータを前記第二のチャンネル制御部に送信するステップと、

前記第二のチャンネル制御部が、前記データを前記第二のネットワークに接続す

るバックアップデバイスに送信するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 1】 請求項 9 または 1 0 に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において、前記設定情報にはバックアップ対象となるデータがファイル単位またはディレクトリ単位で指定されていること、

を特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 2】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、リストアに関する設定情報を受信するステップと、

前記チャネル制御部が、前記設定情報に従って前記ネットワークに接続されているバックアップデバイスからバックアップされているデータを読み出してこれを前記記憶デバイスに書き込むステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 3】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求を第一のネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数の第一のチャネル制御部と、

情報処理装置から送信されるブロック単位でのデータ入出力要求を第二のネットワークを通じて受信して、記憶デバイスに対して前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する第二のチャネル制御部と、

前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記第一のチャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、リストアに関する設定情報を受信するステップと、

前記第二のチャンネル制御部が、前記設定情報に従って前記第二のネットワークに接続されているバックアップデバイスからバックアップされているデータを読み出してこれを前記記憶デバイスに書き込むステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 4】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置における、前記記憶デバイスから読み出され前記回路基板に形成されているハードウェアにより実行されるプログラムの更新のための記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される前記プログラムを更新するためのデータを受信するステップと、

前記記憶デバイス制御装置が、前記プログラムを更新するためのデータにより前記記憶デバイスに記憶されているプログラムを更新するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 5】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

前記チャンネル制御部または前記ディスク制御部の少なくともいずれか一方に備えられた不揮発性メモリと、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置における、前記ファームウェアを更新するための記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータを受信するステップと、

前記記憶デバイス制御装置が、前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータにより前記不揮発性メモリの内容を更新するステップと、

を備えることを特徴と記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 6】 請求項 1 4 または 1 5 に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において、

前記チャンネル制御部は W e b サーバとしての機能を備え、

前記プログラムまたは前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータは、前記ネットワークを通じて前記情報処理装置に提供される W e b ページの機能を利用して前記チャンネル制御部に送信されることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 7】 請求項 1 4 に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法において、

前記プログラムは、前記回路基板に形成されたハードウェアにより実行されるオペレーティングシステムを機能させるためのプログラムまたはこのオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションプログラムの少なくともいずれかであること、

を特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 8】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャンネル制御部の処理について自動的に実行するフェイルオーバについてのフェイルオーバ先となる第二のチャンネル制御部を設定する情報を受信するステップと、

前記記憶デバイス制御装置が、前記設定情報に基づいて自動的に第一のチャンネル制御部から第二のチャンネル制御部にフェイルオーバを実行するステップと、
を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 1 9】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャンネル制御部の処理を第二のチャンネル制御部にフェイルオーバさせる旨を指示する情報を受信するステップと、

前記記憶デバイス制御装置が、前記情報に基づいて第一のチャンネル制御部から第二のチャンネル制御部にフェイルオーバを実行するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 2 0】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャンネル制

御部の処理を第二のチャネル制御部にフェイルオーバー中の処理についてフェイルバックさせる旨を指示する情報を受信するステップと、

前記記憶デバイス制御装置が、前記情報に基づいて前記フェイルバックを実行するステップと、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置の制御方法。

【請求項 2 1】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記チャネル制御部に対する前記論理ボリュームの割り当てが指定されたデータを受信する手段と、受信した前記割り当てを記憶する手段と、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 2】 請求項 2 1 に記載の記憶デバイス制御装置において、

前記チャネル制御部は、前記データ入出力要求を受信した場合にそのデータ入出力要求が前記チャネル制御部に割り当てられている論理ボリュームを対象とするものであるかどうかを、記憶している前記割り当てに基づいて調べ、対象とするものでない場合にはそのデータ入出力要求についての処理を行わないように制御する手段を備えること、を特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 3】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイ

スに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から前記チャンネル制御部に対するアクセス制限に関する情報を受信する手段と、アクセス制限に関する情報を記憶する手段と、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 4】 請求項 2 3 に記載の記憶デバイス制御装置において、

前記チャンネル制御部が、前記データ入出力要求を受信した場合にそのデータ入出力要求が前記チャンネル制御部へのアクセスを許可されている前記情報処理装置から送信されたものであるかどうかを、記憶している前記情報に基づいて調べる手段と、前記チャンネル制御部へのアクセスを許可されていない場合にそのデータ入出力要求についての処理を行わない手段と、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 5】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を第二の論理ボリュームにも記憶するために前記データを第二の論理ボリュームにも書き込む複製管理処理を実行する手段を備え、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリュームとその複製が記憶される第二の論理ボリュームとの対応づけを受信して、これを前記ディスク制御部に通知する手段を備え、

前記ディスク制御部が、通知された前記対応づけに従って前記複製管理処理を実行する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 6】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を第二の論理ボリュームにも記憶するために前記データを第二の論理ボリュームにも書き込む複製管理処理を実行する手段を備え、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記複製管理処理の停止を指示する情報を受信する手段を備え、

前記チャネル制御部が、前記情報を受信した場合にその旨を前記ディスク制御部に通知する手段を備え、

前記ディスク制御部が、前記通知を受信した場合に前記複製管理処理を停止する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 7】 請求項 2 6 に記載の記憶デバイス制御装置において、前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリュームのデータの第二の論理ボリュームへの複製管理処理の再開を指示する情報を受信する手段と、前記情報を受信した場合にその旨を前記ディスク制御部に通知する手段とを備え、

前記ディスク制御部が、前記通知を受信した場合に停止していた前記複製管理

処理を再開する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 8】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置であって、

前記ディスク制御部が、第一の論理ボリュームにデータが書き込まれた場合にそのデータの複製を他の記憶デバイス制御装置により提供される第二の論理ボリュームにおいても記憶するために前記データを前記他の記憶デバイス制御装置に送信する遠隔複製処理を実行する手段を備え、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一の論理ボリュームとその複製が記憶される第二の論理ボリュームとの対応づけを受信してこれを前記ディスク制御部に通知する手段を備え、

前記ディスク制御部が、通知された前記対応づけに従って前記遠隔複製処理を実行する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 2 9】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記記憶デバイスに記憶されているデータについてのバックアップに関する設定情報を受信する手段と、前記設定情報に基づいて前記記憶デバイスに記憶されているバックアップ対象となるデータを読み出して、そのデータを前記ネットワークに接続するバックアップデバイスに送信する手段と、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 0】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求を第一のネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数の第一のチャネル制御部と、

情報処理装置から送信されるブロック単位でのデータ入出力要求を第二のネットワークを通じて受信して、記憶デバイスに対して前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する第二のチャネル制御部と、

前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記第一のチャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記記憶デバイスに記憶されているデータについてのバックアップに関する設定情報を受信する手段と、前記ディスク制御部に指示することにより前記ディスク制御部が前記設定情報に基づいて前記記憶デバイスに記憶されているバックアップ対象となるデータを読み出して、そのデータを前記第二のチャネル制御部に送信する手段とを備え、

前記第二のチャネル制御部が、前記データを前記第二のネットワークに接続するバックアップデバイスに送信する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 1】 請求項 2 9 または 3 0 に記載の記憶デバイス制御装置において、前記設定情報にはバックアップ対象となるデータがファイル単位またはディレクトリ単位で指定されていること、

を特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 2】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、リストアに関する設定情報を受信する手段と、前記設定情報に従って前記ネットワークに接続されているバックアップデバイスからバックアップされているデータを読み出してこれを前記記憶デバイスに書き込む手段と、

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 3】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求を第一のネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数の第一のチャネル制御部と、

情報処理装置から送信されるブロック単位でのデータ入出力要求を第二のネットワークを通じて受信して、記憶デバイスに対して前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する第二のチャネル制御部と、

前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記第一のチャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、リストアに関する設定情報を受信する手段を備え、

前記第二のチャネル制御部が、前記設定情報に従って前記第二のネットワークに接続されているバックアップデバイスからバックアップされているデータを読み出してこれを前記記憶デバイスに書き込む手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 4】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、
を含んで構成される記憶デバイス制御装置における、前記記憶デバイスから読み出され前記回路基板に形成されているハードウェアにより実行されるプログラムの更新のための記憶デバイス制御装置であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される前記プログラムを更新するためのデータを受信する手段を備え、

前記記憶デバイス制御装置が、前記プログラムを更新するためのデータにより前記記憶デバイスに記憶されているプログラムを更新する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 5】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

前記チャンネル制御部または前記ディスク制御部の少なくともいずれか一方に備えられた不揮発性メモリと、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置における、前記ファームウェアを更新するための記憶デバイス制御装置であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータを受信する手段と、

前記記憶デバイス制御装置が、前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータにより前記不揮発性メモリの内容を更新する手段と、

を備えることを特徴と記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 6】 請求項 3 4 または 3 5 に記載の記憶デバイス制御装置において、

前記チャンネル制御部は W e b サーバとしての機能を備え、

前記プログラムまたは前記不揮発性メモリの内容を更新するためのデータは、前記ネットワークを通じて前記情報処理装置に提供される W e b ページの機能を利用して前記チャンネル制御部に送信されることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 7】 請求項 3 4 に記載の記憶デバイス制御装置において、

前記プログラムは、前記回路基板に形成されたハードウェアにより実行されるオペレーティングシステムを機能させるためのプログラムまたはこのオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションプログラムの少なくともいずれかであること、

を特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 8】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャンネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャンネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャンネル制御部の処理について自動的に実行するフェイルオーバーについてのフェイルオーバー先となる第二のチャンネル制御部を設定する情報を受信する手段を備え、

前記記憶デバイス制御装置が、前記設定情報に基づいて自動的に第一のチャンネル制御部から第二のチャンネル制御部にフェイルオーバーを実行する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 3 9】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイ

スに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャネル制御部の処理を第二のチャネル制御部にフェイルオーバーさせる旨を指示する情報を受信する手段を備え、

前記記憶デバイス制御装置が、前記情報に基づいて第一のチャネル制御部から第二のチャネル制御部にフェイルオーバーを実行する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【請求項 4 0】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を構成要素として実現される複数のチャネル制御部と、

前記 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成される記憶デバイス制御装置であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、第一のチャネル制御部の処理を第二のチャネル制御部にフェイルオーバー中の処理についてフェイルバックさせる旨を指示する情報を受信する手段を備え、

前記記憶デバイス制御装置が、前記情報に基づいて前記フェイルバックを実行する手段

を備えることを特徴とする記憶デバイス制御装置。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、記憶デバイス制御装置の制御方法、及び記憶デバイス制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年コンピュータシステムで取り扱われるデータ量が急激に増加している。このようなデータを管理するためのストレージシステムとして、最近ではミッドレンジクラスやエンタープライズクラスと呼ばれるような、巨大な記憶資源を提供するRAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 方式で管理された大規模なストレージシステムが注目されている。また、かかる膨大なデータを効率よく利用し管理するために、ディスクアレイ装置等のストレージシステムと情報処理装置とを専用のネットワーク (Storage Area Network、以下SANと記す) で接続し、ストレージシステムへの高速かつ大量なアクセスを実現する技術が開発されている。

一方、ストレージシステムと情報処理装置とをTCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) プロトコル等を用いたネットワークで相互に接続し、情報処理装置からのファイルレベルでのアクセスを実現するNAS (Network Attached Storage) と呼ばれるストレージシステムが開発されている。

【0003】

【特許文献1】

特開2002-351703号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら従来のNASは、TCP/IP通信機能及びファイルシステム機能を持たない記憶装置に、TCP/IP通信機能及びファイルシステム機能を持った情報処理装置を付加することにより実現されていた。そのため、上記付加される情報処理装置の設置スペースが必要であった。また上記情報処理装置と記憶装置との間は、高速に通信を行う必要性からSANで接続されていることが多く、そのための通信制御機器や通信制御機能を備える必要もあった。

本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、記憶デバイス制御装置の制御方法、及び記憶デバイス制御装置を提供することを主たる目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するための本発明の主たる発明は、情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対する前記データ入出力要求に対応するI/O要求を出力するI/Oプロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、

前記I/Oプロセッサから送信される前記I/O要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部と、

を含んで構成され、

前記記憶デバイスにより提供される記憶領域をその記憶領域に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームを単位として管理する記憶デバイス制御装置の制御方法であって、

前記チャネル制御部が、前記情報処理装置から送信される、前記チャネル制御部に対する前記論理ボリュームの割り当てが指定されたデータを受信するステップと、

前記チャネル制御部が、受信した前記割り当てを記憶するステップと、
を備えることとする。

【0006】

なお、前記情報処理装置とは、前記構成の前記記憶デバイス制御装置を備えて構成されるストレージシステムにLANやSANを介してアクセスする、例えば、パーソナルコンピュータやメインフレームコンピュータである。ファイルアクセス処理部の機能はCPU上で実行されるオペレーティングシステムおよびこのオペレーティングシステム上で動作する例えばNFS (Network File System) 等のソフトウェアによって提供される。記憶デバイスは例えばハードディスク装置などのディスクドライブである。I/Oプロセッサは例えばファイルアクセス処理部のハードウェア要素である前記CPUとは独立したIC (Integrated Cir

cuit) をハードウェア要素とし、ファイルアクセス処理部とディスク制御部との間の通信を制御する。ディスク制御部は、記憶デバイスに対してデータの書き込みや読み出しを行う。

その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明の実施の形態の欄、及び図面により明らかにされる。

【0007】

【発明の実施の形態】

===全体構成例===

ストレージシステム600は、記憶デバイス制御装置100と記憶デバイス300とを備えている。記憶デバイス制御装置100は、情報処理装置200から受信したコマンドに従って記憶デバイス300に対する制御を行う。例えば情報処理装置200からデータの入出力要求を受信して、記憶デバイス300に記憶されているデータの入出力のための処理を行う。データは、記憶デバイス300が備えるディスクドライブにより提供される物理的な記憶領域上に論理的に設定される記憶領域である論理ボリューム(Logical Unit) (以下、LUと記す) に記憶されている。また記憶デバイス制御装置100は、情報処理装置200との間で、ストレージシステム600を管理するための各種コマンドの授受も行う。

【0008】

情報処理装置200はCPU (Central Processing Unit) やメモリを備えたコンピュータである。情報処理装置200が備えるCPUにより各種プログラムが実行されることにより様々な機能が実現される。情報処理装置200は、例えばパーソナルコンピュータやワークステーションであることもあるし、メインフレームコンピュータであることもある。

【0009】

図1において、情報処理装置1乃至3 (200) は、LAN (Local Area Network) 400を介して記憶デバイス制御装置100と接続されている。LAN 400は、インターネットとすることもできるし、専用のネットワークとすることもできる。LAN 400を介して行われる情報処理装置1乃至3 (200) と記憶デバイス制御装置100との間の通信は、例えばTCP/IPプロトコルに従

って行われる。情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) からは、ストレージシステム 6 0 0 に対して、ファイル名指定によるデータアクセス要求 (ファイル単位でのデータ入出力要求。以下、ファイルアクセス要求と記す) が送信される。

【 0 0 1 0 】

L A N 4 0 0 にはバックアップデバイス 9 1 0 が接続されている。バックアップデバイス 9 1 0 は具体的には M O や C D - R 、 D V D - R A M などのディスク系デバイス、 D A T テープ、カセットテープ、オープンテープ、カートリッジテープなどのテープ系デバイスである。バックアップデバイス 9 1 0 は、 L A N 4 0 0 を介して記憶デバイス制御装置 1 0 0 との間で通信を行うことにより、記憶デバイス 3 0 0 に記憶されているデータのバックアップデータを記憶する。またバックアップデバイス 9 1 0 は情報処理装置 1 (2 0 0) と接続されるようにすることもできる。この場合は情報処理装置 1 (2 0 0) を介して記憶デバイス 3 0 0 に記憶されているデータのバックアップデータを取得するようにする。

【 0 0 1 1 】

記憶デバイス制御装置 1 0 0 は、チャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) を備える。記憶デバイス制御装置 1 0 0 は、チャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) により L A N 4 0 0 を介して情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) やバックアップデバイス 9 1 0 との間で通信を行う。チャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) は、情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) からのファイルアクセス要求を個々に受け付ける。すなわち、チャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) には、個々に L A N 4 0 0 上のネットワークアドレス (例えば、 I P アドレス) が割り当てられていてそれぞれが個別に N A S として振る舞い、個々の N A S があたかも独立した N A S が存在しているかのように N A S のサービスを情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) に提供することができる。以下、チャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) を C H N と記す。このように 1 台のストレージシステム 6 0 0 に個別に N A S としてのサービスを提供するチャネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) を備えるように構成したことで、従来、独立したコンピュータで個別に運用されていた N A S サーバが一台のストレージシステム 6 0 0 に集約されて運用される。そして、この構成によってストレージシステム 6 0 0 の統括的な管理が可能となり、各種設定・制御や障害管理、バージョン

管理といった保守業務の効率化が図られる。

【 0 0 1 2 】

なお、本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置 1 0 0 のチャンネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) の機能は、後述するように、一体的にユニット化された回路基板上に形成されたハードウェア及びこのハードウェアにより実行されるオペレーティングシステム（以下、OSと記す）やこのOS上で動作するアプリケーションプログラムなどのソフトウェアにより実現される。このように本実施例のストレージシステム 6 0 0 では、従来ハードウェアの一部として実装されてきた機能が主としてソフトウェアによって実現されている。このため、本実施例のストレージシステム 6 0 0 では柔軟性に富んだシステム運用が可能となり、多様で変化の激しいユーザニーズに対応したきめ細かなサービスを提供することが可能となる。

【 0 0 1 3 】

情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) は SAN (Storage Area Network) 5 0 0 を介して記憶デバイス制御装置 1 0 0 と接続されている。SAN 5 0 0 は、記憶デバイス 3 0 0 が提供する記憶領域におけるデータの管理単位であるブロックを単位として情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) との間でデータの授受を行うためのネットワークである。SAN 5 0 0 を介して行われる情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) と記憶デバイス制御装置 1 0 0 との間の通信は、一般にファイバチャネルプロトコルに従って行われる。情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) からは、ストレージシステム 6 0 0 に対して、ファイバチャネルプロトコルに従ってブロック単位のデータアクセス要求（以下、ブロックアクセス要求と記す）が送信される。

【 0 0 1 4 】

SAN 5 0 0 には SAN 対応のバックアップデバイス 9 0 0 が接続されている。SAN 対応バックアップデバイス 9 0 0 は、SAN 5 0 0 を介して記憶デバイス制御装置 1 0 0 との間で通信を行うことにより、記憶デバイス 3 0 0 に記憶されているデータのバックアップデータを記憶する。

【 0 0 1 5 】

記憶デバイス制御装置 1 0 0 は、チャンネル制御部 5 乃至 6 (1 1 0) を備える

。記憶デバイス制御装置100は、チャンネル制御部5乃至6(110)によりSAN500を介して情報処理装置3乃至4(200)及びSAN対応バックアップデバイス900との間の通信を行う。以下、チャンネル制御部5乃至6(110)をCHFと記す。

【0016】

また情報処理装置5(200)は、LAN400やSAN500等のネットワークを介さずに記憶デバイス制御装置100と接続されている。情報処理装置5(200)としては例えばメインフレームコンピュータとすることができる。情報処理装置5(200)と記憶デバイス制御装置100との間の通信は、例えばFICON(Fibre Connection)(登録商標)やESCON(Enterprise System Connection)(登録商標)、ACONARC(Advanced Connection Architecture)(登録商標)、FIBARC(Fibre Connection Architecture)(登録商標)などの通信プロトコルに従って行われる。情報処理装置5(200)からは、ストレージシステム600に対して、これらの通信プロトコルに従ってブロックアクセス要求が送信される。

【0017】

記憶デバイス制御装置100は、チャンネル制御部7乃至8(110)により情報処理装置5(200)との間で通信を行う。以下、チャンネル制御部7乃至8(110)をCHAと記す。

【0018】

SAN500にはストレージシステム600の設置場所(プライマリサイト)とは遠隔した場所(セカンダリサイト)に設置される他のストレージシステム610が接続している。ストレージシステム610は、後述するリモートコピー(遠隔複製)又はレプリケーションの機能におけるデータの複製先の装置として利用される。なお、ストレージシステム610はSAN500以外にもATMなどの通信回線によりストレージシステム600に接続していることもある。この場合には例えばチャンネル制御部110として上記通信回線を利用するためのインタフェース(チャンネルエクステンダ)を備えるチャンネル制御部110が採用される。

【0019】

本実施例によれば、ストレージシステム600内にCHN110、CHF110、CHA110を混在させて装着させることにより、異種ネットワークに接続されるストレージシステムを実現できる。具体的には、ストレージシステム600は、CHN110を用いてLAN140に接続し、かつCHF110を用いてSAN500に接続するという、SAN-NAS統合ストレージシステムである。

【0020】

===記憶デバイス===

記憶デバイス300は多数のディスクドライブ（物理ディスク）を備えており情報処理装置200に対して記憶領域を提供する。データは、ディスクドライブにより提供される物理的な記憶領域上に論理的に設定される記憶領域であるLUに記憶されている。ディスクドライブとしては、例えばハードディスク装置やフレキシブルディスク装置、半導体記憶装置等様々なものを用いることができる。

【0021】

なお、記憶デバイス300は例えば複数のディスクドライブによりディスクアレイを構成するようにすることもできる。この場合、情報処理装置200に対して提供される記憶領域は、RAIDにより管理された複数のディスクドライブにより提供されるようにすることもできる。

【0022】

記憶デバイス制御装置100と記憶デバイス300との間は図1のように直接に接続される形態とすることもできるし、ネットワークを介して接続するようにすることもできる。さらに記憶デバイス300は記憶デバイス制御装置100と一体として構成されることもできる。

【0023】

記憶デバイス300に設定されるLUには、情報処理装置200からアクセス可能なユーザLUや、チャネル制御部110の制御のために使用されるシステムLU等がある。システムLUにはCHN110で実行されるオペレーティングシステムも格納される。また各LUにはチャネル制御部110が対応付けられてい

る。これによりチャネル制御部 1 1 0 毎にアクセス可能な L U が割り当てられている。また上記対応付けは、複数のチャネル制御部 1 1 0 で一つの L U を共有するようにすることもできる。なお以下において、ユーザ L U やシステム L U をユーザディスク、システムディスク等とも記す。また、複数のチャネル制御部 1 1 0 で共有される L U を共有 L U あるいは共有ディスクと記す。

【 0 0 2 4 】

=== 記憶デバイス制御装置 ===

記憶デバイス制御装置 1 0 0 はチャネル制御部 1 1 0、共有メモリ 1 2 0、キャッシュメモリ 1 3 0、ディスク制御部 1 4 0、管理端末 1 6 0、接続部 1 5 0 を備える。

【 0 0 2 5 】

チャネル制御部 1 1 0 は情報処理装置 2 0 0 との間で通信を行うための通信インタフェースを備え、情報処理装置 2 0 0 との間でデータ入出力コマンド等を授受する機能を備える。例えば CHN 1 1 0 は情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) からのファイルアクセス要求を受け付ける。そしてファイルの記憶アドレスやデータ長等を求めて、ファイルアクセス要求に対応する I / O 要求を出力することにより、記憶デバイス 3 0 0 へのアクセスを行う。これによりストレージシステム 6 0 0 は NAS としてのサービスを情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) に提供することができる。なお I / O 要求にはデータの先頭アドレス、データ長、読み出し又は書き込み等のアクセスの種別が含まれている。またデータの書き込みの場合には I / O 要求には書き込みデータが含まれているようにすることもできる。I / O 要求の出力は、後述する I / O プロセッサ 1 1 9 により行われる。また CHF 1 1 0 は情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) からのファイバチャネルプロトコルに従ったブロックアクセス要求を受け付ける。これによりストレージシステム 6 0 0 は高速アクセス可能なデータ記憶サービスを情報処理装置 3 乃至 4 (2 0 0) に対して提供することができる。また CHA 1 1 0 は情報処理装置 5 (2 0 0) からの F I C O N や E S C O N 、 A C O N A R C 、 F I B A R C 等のプロトコルに従ったブロックアクセス要求を受け付ける。これによりストレージシステム 6 0 0 は情報処理装置 5 (2 0 0) のようなメインフレームコンピュータに対し

てもデータ記憶サービスを提供することができる。

【0026】

各チャネル制御部110は管理端末160と共に内部LAN151で接続されている。これによりチャネル制御部110に実行させるマイクロプログラム等を管理端末160から送信しインストールすることが可能となっている。チャネル制御部110の構成については後述する。

【0027】

接続部150はチャネル制御部110、共有メモリ120、キャッシュメモリ130、ディスク制御部140を相互に接続する。チャネル制御部110、共有メモリ120、キャッシュメモリ130、ディスク制御部140間でのデータやコマンドの授受は接続部150を介することにより行われる。接続部150は例えば高速スイッチングによりデータ伝送を行う超高速クロスバススイッチなどの高速バスである。チャネル制御部110同士が高速バスで接続されていることで、個々のコンピュータ上で動作するNASサーバがLANを通じて接続する従来の構成に比べてチャネル制御部110間の通信パフォーマンスが大幅に向上する。またこれにより高速なファイル共有機能や高速フェイルオーバーなども可能となる。

【0028】

共有メモリ120及びキャッシュメモリ130は、チャネル制御部110、ディスク制御部140により共有される記憶メモリである。共有メモリ120は主に制御情報やコマンド等を記憶するために利用されるのに対し、キャッシュメモリ130は主にデータを記憶するために利用される。

例えば、あるチャネル制御部110が情報処理装置200から受信したデータ入出力コマンドが書き込みコマンドであった場合には、当該チャネル制御部110は書き込みコマンドを共有メモリ120に書き込むと共に、情報処理装置200から受信した書き込みデータをキャッシュメモリ130に書き込む。一方、ディスク制御部140は共有メモリ120を監視しており、共有メモリ120に書き込みコマンドが書き込まれたことを検出すると、当該コマンドに従ってキャッシュメモリ130から書き込みデータを読み出して記憶デバイス300に書き込

む。

【0029】

またあるチャネル制御部110が情報処理装置200から受信したデータ入出力コマンドが読み出しコマンドであった場合には、当該チャネル制御部110は読み出しコマンドを共有メモリ120に書き込むと共に、読み出し対象となるデータがキャッシュメモリ130に存在するかどうかを調べる。ここでキャッシュメモリ130に存在すれば、チャネル制御部110はそのデータを情報処理装置200に送信する。一方、読みだし対象となるデータがキャッシュメモリ130に存在しない場合には、共有メモリ120を監視することにより読み出しコマンドが共有メモリ120に書き込まれたことを検出したディスク制御部140が、記憶デバイス300から読みだし対象となるデータを読み出してこれをキャッシュメモリ130に書き込むと共に、その旨を共有メモリ120に書き込む。そして、チャネル制御部110は共有メモリ120を監視することにより読みだし対象となるデータがキャッシュメモリ130に書き込まれたことを検出すると、そのデータを情報処理装置200に送信する。

【0030】

なお、このようにチャネル制御部110からディスク制御部140に対するデータの書き込みや読み出しの指示を共有メモリ120を介在させて間接に行う構成の他、例えばチャネル制御部110からディスク制御部140に対してデータの書き込みや読み出しの指示を共有メモリ120を介さずに直接に行う構成とすることもできる。

【0031】

ディスク制御部140は記憶デバイス300の制御を行う。例えば上述のように、チャネル制御部110が情報処理装置200から受信したデータ書き込みコマンドに従って記憶デバイス300へデータの書き込みを行う。また、チャネル制御部110により送信された論理アドレス指定によるLUへのデータアクセス要求を、物理アドレス指定による物理ディスクへのデータアクセス要求に変換する。記憶デバイス300における物理ディスクがRAIDにより管理されている場合には、RAID構成（例えば、RAID0, 1, 5）に従ったデータのアク

セスを行う。またディスク制御部140は、記憶デバイス300に記憶されたデータの複製管理の制御やバックアップ制御を行う。さらにディスク制御部140は、災害発生時のデータ消失防止（ディザスタリカバリ）などを目的としてプライマリサイトのストレージシステム600のデータの複製をセカンダリサイトに設置された他のストレージシステム610にも記憶する制御（レプリケーション機能、又はリモートコピー機能）なども行う。

【0032】

各ディスク制御部140は管理端末160と共に内部LAN151で接続されており、相互に通信を行うことが可能である。これにより、ディスク制御部140に実行させるマイクロプログラム等を管理端末160から送信しインストールすることが可能となっている。ディスク制御部140の構成については後述する。

【0033】

本実施例においては、共有メモリ120及びキャッシュメモリ130がチャンネル制御部110及びディスク制御部140に対して独立に設けられていることについて記載したが、本実施例はこの場合に限られるものでなく、共有メモリ120又はキャッシュメモリ130がチャンネル制御部110及びディスク制御部140の各々に分散されて設けられることも好ましい。この場合、接続部150は、分散された共有メモリ又はキャッシュメモリを有するチャンネル制御部110及びディスク制御部140を相互に接続させることになる。

【0034】

===管理端末===

管理端末160はストレージシステム600を保守・管理するためのコンピュータである。管理端末160を操作することにより、例えば記憶デバイス300内の物理ディスク構成の設定や、LUの設定、チャンネル制御部110において実行されるマイクロプログラムのインストール等を行うことができる。ここで、記憶デバイス300内の物理ディスク構成の設定としては、例えば物理ディスクの増設や減設、RAID構成の変更（例えばRAID1からRAID5への変更等）等を行うことができる。さらに管理端末160からは、ストレージシステム6

00の動作状態の確認や故障部位の特定、チャネル制御部110で実行されるオペレーティングシステムのインストール等の作業を行うこともできる。また管理端末160はLANや電話回線等で外部保守センタと接続されており、管理端末160を利用してストレージシステム600の障害監視を行ったり、障害が発生した場合に迅速に対応することも可能である。障害の発生は例えばOSやアプリケーションプログラム、ドライバソフトウェアなどから通知される。この通知はHTTPプロトコルやSNMP (Simple Network Management Protocol)、電子メールなどにより行われる。これらの設定や制御は、管理端末160で動作するWebサーバが提供するWebページをユーザインタフェースとしてオペレータなどにより行われる。オペレータ等は、管理端末160を操作して障害監視する対象や内容の設定、障害通知先の設定などを行うこともできる。

【0035】

管理端末160は記憶デバイス制御装置100に内蔵されている形態とすることもできるし、外付けされている形態とすることもできる。また管理端末160は、記憶デバイス制御装置100及び記憶デバイス300の保守・管理を専用に行うコンピュータとすることもできるし、汎用のコンピュータに保守・管理機能を持たせたものとすることもできる。

【0036】

管理端末160の構成を示すブロック図を図2に示す。

管理端末160は、CPU161、メモリ162、ポート163、記録媒体読取装置164、入力装置165、出力装置166、記憶装置168を備える。

CPU161は管理端末160の全体の制御を司るもので、メモリ162に格納されたプログラム162cを実行することにより上記Webサーバとしての機能等を実現する。メモリ162には、物理ディスク管理テーブル162aとLU管理テーブル162bとプログラム162cとが記憶されている。

【0037】

物理ディスク管理テーブル162aは、記憶デバイス300に備えられる物理ディスク（ディスクドライブ）を管理するためのテーブルである。物理ディスク管理テーブル162aを図3に示す。図3においては、記憶デバイス300が備

える多数の物理ディスクのうち、ディスク番号#001乃至#006までが示されている。それぞれの物理ディスクに対して、容量、RAID構成、使用状況が示されている。

LU管理テーブル162bは、上記物理ディスク上に論理的に設定されるLUを管理するためのテーブルである。LU管理テーブル162bを図4に示す。図4においては、記憶デバイス300上に設定される多数のLUのうち、LU番号#1乃至#3までが示されている。それぞれのLUに対して、物理ディスク番号、容量、RAID構成が示されている。

【0038】

記録媒体読取装置164は、記録媒体167に記録されているプログラムやデータを読み取るための装置である。読み取られたプログラムやデータはメモリ162や記憶装置168に格納される。従って、例えば記録媒体167に記録されたプログラム162cを、記録媒体読取装置164を用いて上記記録媒体167から読み取って、メモリ162や記憶装置168に格納するようにすることができる。記録媒体167としてはフレキシブルディスクやCD-ROM、DVD-ROM、DVD-RAM、半導体メモリ等を用いることができる。なお、上記プログラム162cは管理端末160を動作させるためのプログラムとすることができる他、チャンネル制御部110やディスク制御部140にOS701やアプリケーションプログラムをインストールするためのプログラムや、バージョンアップするためのプログラムとすることもできる。記録媒体読取装置164は管理端末160に内蔵されている形態とすることもできるし、外付されている形態とすることもできる。記憶装置168は、例えばハードディスク装置やフレキシブルディスク装置、半導体記憶装置等である。入力装置165はオペレータ等による管理端末160へのデータ入力等のために用いられる。入力装置165としては例えばキーボードやマウス等が用いられる。出力装置166は情報を外部に出力するための装置である。出力装置166としては例えばディスプレイやプリンタ等が用いられる。ポート163は内部LAN151に接続されており、これにより管理端末160はチャンネル制御部110やディスク制御部140等と通信を行うことができる。またポート163は、LAN400に接続するようにすること

もできるし、電話回線に接続するようにすることもできる。

【0039】

===外観図===

次に、本実施の形態に係るストレージシステム600の外観構成を図5に示す。また、記憶デバイス制御装置100の外観構成を図6に示す。

図5に示すように、本実施の形態に係るストレージシステム600は記憶デバイス制御装置100及び記憶デバイス300がそれぞれの筐体に納められた形態をしている。記憶デバイス制御装置100の筐体の両側に記憶デバイス300の筐体が配置されている。

【0040】

記憶デバイス制御装置100は、正面中央部に管理端末160が備えられている。管理端末160はカバーで覆われており、図6に示すようにカバーを開けることにより管理端末160を使用することができる。なお図6に示した管理端末160はいわゆるノート型パーソナルコンピュータの形態をしているが、どのような形態とすることも可能である。

【0041】

管理端末160の下部には、チャンネル制御部110のボードを装着するためのスロットが設けられている。チャンネル制御部110のボードとは、チャンネル制御部110の回路基板が形成されたユニットであり、スロットへの装着単位である。本実施の形態に係るストレージシステム600においては、スロットは8つあり、図5及び図6には8つのスロットにチャンネル制御部110のボードが装着された状態が示されている。各スロットにはチャンネル制御部110のボードを装着するためのガイドレールが設けられている。ガイドレールに沿ってチャンネル制御部110のボードをスロットに挿入することにより、チャンネル制御部110のボードを記憶デバイス制御装置100に装着することができる。また各スロットに装着されたチャンネル制御部110のボードは、ガイドレールに沿って手前方向に引き抜くことにより取り外すことができる。また各スロットの奥手方向正面部には、各チャンネル制御部110のボードを記憶デバイス制御装置100と電氣的に接続するためのコネクタが設けられている。チャンネル制御部110には、CHN

、CHF、CHAがあるが、いずれのチャンネル制御部110のボードもサイズやコネクタの位置、コネクタのピン配列等に互換性をもたせているため、8つのスロットにはいずれのチャンネル制御部110のボードも装着することが可能である。従って、例えば8つのスロット全てにCHN110のボードを装着するようにすることもできる。また図1に示したように、4枚のCHN110のボードと、2枚のCHF110のボードと、2枚のCHA110のボードとを装着するようにすることもできる。チャンネル制御部110のボードを装着しないスロットを設けるようにすることもできる。

【0042】

各スロットのチャンネル制御部110は、同種の複数のチャンネル制御部110でクラスタを構成する。例えば2枚のCHN110をペアとしてクラスタを構成することができる。クラスタを構成することにより、クラスタ内のあるチャンネル制御部110に障害が発生した場合でも、障害が発生したチャンネル制御部110がそれまで行っていた処理をクラスタ内の他のチャンネル制御部110に引き継ぐようにすることができる（フェイルオーバー制御）。2枚のCHN110でクラスタを構成している様子を示す図を図12に示すが、詳細は後述する。

【0043】

なお、記憶デバイス制御装置100は信頼性向上のため電源供給が2系統化されており、チャンネル制御部110のボードが装着される上記8つのスロットは電源系統毎に4つずつに分けられている。そこでクラスタを構成する場合には、両方の電源系統のチャンネル制御部110のボードを含むようにする。これにより、片方の電源系統に障害が発生し電力の供給が停止しても、同一クラスタを構成する他方の電源系統に属するチャンネル制御部110のボードへの電源供給は継続されるため、当該チャンネル制御部110に処理を引き継ぐ（フェイルオーバー）ことができる。

【0044】

なお、上述したように、チャンネル制御部110は上記各スロットに装着可能なボードとして提供されるが、上記一つのボードは一体形成された複数枚数の回路基板から構成されているようにすることもできる。

【 0 0 4 5 】

ディスク制御部 1 4 0 や共有メモリ 1 2 0 等の、記憶デバイス制御装置 1 0 0 を構成する他の装置については図 5 及び図 6 には示されていないが、記憶デバイス制御装置 1 0 0 の背面側等に装着されている。

【 0 0 4 6 】

また記憶デバイス制御装置 1 0 0 には、チャネル制御部 1 1 0 のボード等から発生する熱を放出するためのファン 1 7 0 が設けられている。ファン 1 7 0 は記憶デバイス制御装置 1 0 0 の上面部に設けられる他、チャネル制御部 1 1 0 用スロットの上部にも設けられている。

【 0 0 4 7 】

ところで、筐体に收容されて構成される記憶デバイス制御装置 1 0 0 および記憶デバイス 3 0 0 としては、例えば S A N 対応として製品化されている従来構成の装置を利用することができる。特に上記のように C H N 1 1 0 のボードのコネクタ形状を従来構成の筐体に設けられているスロットにそのまま装着できる形状とすることで従来構成の装置をより簡単に利用することができる。つまり本実施例のストレージシステム 6 0 0 は、既存の製品を利用することで容易に構築することができる。

【 0 0 4 8 】

===チャネル制御部===

本実施の形態に係るストレージシステム 6 0 0 は、上述の通り C H N 1 1 0 により情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) からのファイルアクセス要求を受け付け、N A S としてのサービスを情報処理装置 1 乃至 3 (2 0 0) に提供する。

【 0 0 4 9 】

C H N 1 1 0 のハードウェア構成を図 7 に示す。この図に示すように C H N 1 1 0 のハードウェアは一体的にユニット化されたボードで構成される。以下、このボードのことを N A S ボードとも記す。N A S ボードは一枚もしくは複数枚の回路基板を含んで構成される。より具体的には、N A S ボードは、ネットワークインタフェース部 1 1 1、C P U 1 1 2、メモリ 1 1 3、入出力制御部 1 1 4、I / O (Input/Output) プロセッサ 1 1 9、N V R A M (Non Volatile RAM) 1

15、ボード接続用コネクタ116、通信コネクタ117を備え、これらが同一のボードに形成されて構成されている。

【0050】

ネットワークインタフェース部111は、情報処理装置200との間で通信を行うための通信インタフェースを備えている。CHN110の場合は、例えばTCP/IPプロトコルに従って情報処理装置200から送信されたファイルアクセス要求を受信する。通信コネクタ117は情報処理装置200と通信を行うためのコネクタである。CHN110の場合はLAN400に接続可能なコネクタであり、例えばイーサネット（登録商標）に対応している。

CPU112は、CHN110をNASボードとして機能させるための制御を司る。

メモリ113には様々なプログラムやデータが記憶される。例えば図9に示すメタデータ730やロックテーブル720、また図11に示すNASマネージャ706等の各種プログラムが記憶される。

【0051】

メタデータ730はファイルシステムプログラム703により実現されるファイルシステムが管理しているファイルに対応させて生成される情報である。メタデータ730には例えばファイルのデータが記憶されているLU上のアドレスやデータサイズなど、ファイルの保管場所を特定するための情報が含まれる。メタデータ730にはファイルシステムが管理しているファイルのファイル名とそのファイルに対するデータが記憶されているLU上の位置を特定するためのアドレス情報（例えば先頭アドレス）とを対応させた情報が含まれている。さらにメタデータ730にはファイルの容量、所有者、更新時刻等の情報が含まれることもある。また、メタデータ730はファイルだけでなくディレクトリに対応させて生成されることもある。メタデータ730の例を図13に示す。メタデータ730は記憶デバイス300上の各LUにも記憶されている。

【0052】

ロックテーブル720は、情報処理装置1乃至3（200）からのファイルアクセスに対して排他制御を行うためのテーブルである。排他制御を行うことによ

り情報処理装置1乃至3(200)でファイルを共用することができる。ロックテーブル720を図14に示す。図14に示すようにロックテーブル720にはファイルロックテーブル721とLUロックテーブル722とがある。ファイルロックテーブル721は、ファイル毎にロックが掛けられているか否かを示すためのテーブルである。いずれかの情報処理装置200によりあるファイルがオープンされている場合に当該ファイルにロックが掛けられる。ロックが掛けられたファイルに対する他の情報処理装置200によるアクセスは禁止される。LUロックテーブル722は、LU毎にロックが掛けられているか否かを示すためのテーブルである。いずれかの情報処理装置200により、あるLUに対するアクセスが行われている場合に当該LUにロックが掛けられる。ロックが掛けられたLUに対する他の情報処理装置200によるアクセスは禁止される。

【0053】

入出力制御部114は、ディスク制御部140やキャッシュメモリ130、共有メモリ120、管理端末160との間でデータやコマンドの授受を行う。入出力制御部114はI/Oプロセッサ119やNVRAM115を備えている。I/Oプロセッサ119は例えば1チップのマイコンで構成される。I/Oプロセッサ119は上記データやコマンドの授受を制御し、CPU112とディスク制御部140との間の通信を中継する。NVRAM115はI/Oプロセッサ119の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。NVRAM115に記憶されるプログラムの内容は、管理端末160や、後述するNASマネージャ706からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。

【0054】

次にCHF110及びCHA110のハードウェア構成を示す図を図8に示す。CHF110やCHA110のボードも、CHN110と同様に一体的にユニット化されたボードとして形成されている。CHN110のボードと同様、上記ボードは一体形成された複数枚数の回路基板から構成されているようにすることもできる。またCHF110のボード及びCHA110のボードは、CHN110のボードとサイズやボード接続用コネクタ116の位置、ボード接続用コネクタ116のピン配列等に互換性をもたせている。

CHF110及びCHA110は、ネットワークインタフェース部111、メモリ113、入出力制御部114、I/Oプロセッサ119、NVRAM115、ボード接続用コネクタ116、通信コネクタ117を備える。

【0055】

ネットワークインタフェース部111は、情報処理装置200との間で通信を行うための通信インタフェースを備えている。CHF110の場合は、例えばファイバチャネルプロトコルに従って情報処理装置200から送信されたブロックアクセス要求を受信する。CHA110の場合は、例えばFICON（登録商標）やESCON（登録商標）、ACONARC（登録商標）、FIBARC（登録商標）のプロトコルに従って情報処理装置200から送信されたブロックアクセス要求を受信する。通信コネクタ117は情報処理装置200と通信を行うためのコネクタである。CHF110の場合はSAN500に接続可能なコネクタであり、例えばファイバチャネルに対応している。CHA110の場合は情報処理装置5と接続可能なコネクタであり、FICON（登録商標）やESCON（登録商標）、ACONARC（登録商標）、FIBARC（登録商標）に対応している。

【0056】

入出力制御部114は、それぞれCHF110、CHA110の全体の制御を司ると共に、ディスク制御部140やキャッシュメモリ130、共有メモリ120、管理端末160との間でデータやコマンドの授受を行う。メモリ113に格納された各種プログラムを実行することにより本実施の形態に係るCHF110及びCHA110の機能が実現される。入出力制御部114はI/Oプロセッサ119やNVRAM115を備えている。I/Oプロセッサ119は上記データやコマンドの授受を制御する。NVRAM115はI/Oプロセッサ119の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。NVRAM115に記憶されるプログラムの内容は、管理端末160や、後述するNASマネージャ706からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。

【0057】

次にディスク制御部140のハードウェア構成を示す図を図10に示す。

ディスク制御部140は、一体的にユニット化されたボードとして形成されている。ディスク制御部140のボードは、インタフェース部141、メモリ143、CPU142、NVRAM144、ボード接続用コネクタ145を備え、これらが一体的にユニット化された回路基板として形成されている。

インタフェース部141は、接続部150を介してチャネル制御部110等との間で通信を行うための通信インタフェースや、記憶デバイス300との間で通信を行うための通信インタフェースを備えている。

【0058】

CPU142は、ディスク制御部140全体の制御を司ると共に、チャネル制御部140や記憶デバイス300、管理端末160との間の通信を行う。メモリ143やNVRAM144に格納された各種プログラムを実行することにより本実施の形態に係るディスク制御部140の機能が実現される。ディスク制御部140により実現される機能としては、記憶デバイス300の制御やRAID制御、記憶デバイス300に記憶されたデータの複製管理やバックアップ制御、リモートコピー制御等である。

NVRAM144はCPU142の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。NVRAM144に記憶されるプログラムの内容は、管理端末160や、NASマネージャ706からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。

またディスク制御部140のボードはボード接続用コネクタ145を備えている。ボード接続用コネクタ145が記憶デバイス制御装置100側のコネクタと嵌合することにより、ディスク制御部140のボードは記憶デバイス制御装置100と電氣的に接続される。

【0059】

===ソフトウェア構成===

次に、本実施の形態に係るストレージシステム600におけるソフトウェア構成図を図11に示す。

オペレーティングシステム701は例えばUNIX（登録商標）である。オペレーティングシステム701上では、RAIDマネージャ708、ボリュームマ

ネージャ707、SVPマネージャ709、ファイルシステムプログラム703、ネットワーク制御部702、バックアップ管理プログラム710、障害管理プログラム705、NASマネージャ706などのソフトウェアが動作する。

【0060】

オペレーティングシステム701上で動作するRAIDマネージャ708は、RAID制御部740に対するパラメータの設定やRAID制御部740を制御する機能を提供する。RAIDマネージャ708はオペレーティングシステム701やオペレーティングシステム701上で動作する他のアプリケーション、もしくはSVPからパラメータや制御指示情報を受け付けて、受け付けたパラメータのRAID制御部740への設定や、RAID制御部指示情報に対応する制御コマンドの送信を行う。

【0061】

ここで設定されるパラメータとしては、例えば、RAIDグループを構成する記憶デバイス（物理ディスク）を定義（RAIDグループの構成情報、ストライプサイズの指定など）するためのパラメータ、RAIDレベル（例えば0, 1, 5）を設定するためのパラメータなどがある。また、RAIDマネージャ708がRAID制御部740に送信する制御コマンドとしてはRAIDの構成・削除・容量変更を指示するコマンド、各RAIDグループの構成情報を要求するコマンドなどがある。

【0062】

ボリュームマネージャ707は、RAID制御部740によって提供されるLUをさらに仮想化した仮想化論理ボリュームをファイルシステムプログラム703に提供する。1つの仮想化論理ボリュームは1以上の論理ボリュームによって構成される。

【0063】

ファイルシステムプログラム703の主な機能は、ネットワーク制御部702が受信したファイルアクセス要求に指定されているファイル名とそのファイル名が格納されている仮想化論理ボリューム上のアドレスとの対応づけを管理することである。例えば、ファイルシステムプログラム703はファイルアクセス要求

に指定されているファイル名に対応する仮想化論理ボリューム上のアドレスを特定する。

【0064】

ネットワーク制御部702は、NFS (Network File System) 711とSamba 712の2つのファイルシステムプロトコルを含んで構成される。NFS 711は、NFS 711が動作するUNIX (登録商標) 系の情報処理装置200からのファイルアクセス要求を受け付ける。一方、Samba 712はCIFS (Common Interface File System) 713が動作するWindows (登録商標) 系の情報処理装置200からのファイルアクセス要求を受け付ける。

【0065】

NASマネージャ706は、ストレージシステム600について、その動作状態の確認、設定や制御などを行うためのプログラムである。NASマネージャ706はWebサーバとしての機能も有し、情報処理装置200からストレージシステム600の設定や制御を行うための設定Webページを情報処理装置200に提供する。設定Webページはチャンネル制御部1乃至4 (110) の個々において動作するNASマネージャ706により提供される。NASマネージャ706は、情報処理装置1乃至3 (200) からのHTTP (HyperText Transport Protocol) リクエストに応じて、設定Webページのデータを情報処理装置1乃至3 (200) に送信する。情報処理装置1乃至3 (200) に表示された設定Webページを利用してシステムアドミニストレータなどによりストレージシステム600の設定や制御の指示が行われる。

【0066】

NASマネージャ706は、設定Webページに対する操作に起因して情報処理装置200から送信される設定や制御に関するデータを受信してそのデータに対応する設定や制御を実行する。これにより、情報処理装置1乃至3 (200) からストレージシステム600の様々な設定や制御を行うことができる。またNASマネージャ706は設定Webページの設定内容をチャンネル制御部110上で動作するOSやアプリケーションプログラム、ディスク制御部14等に通知する。設定Webページで設定された内容は共有LU310に管理されることもあ

る。

【0067】

NASマネージャ706の設定Webページを利用して行うことができる内容としては、例えば、LUの管理や設定（容量管理や容量拡張・縮小、ユーザ割り当て等）、上述の複製管理やリモートコピー（レプリケーション）等の機能に関する設定や制御（複製元のLUと複製先のLUの設定など）、後述のバックアップ管理プログラム710についての設定や制御、冗長構成されたCHNやCHF、CHA間でのクラスタの管理（フェイルオーバーさせる相手の対応関係の設定、フェイルオーバー方法など）、OSやOS上で動作するアプリケーションプログラムのバージョン管理、ウイルス検知プログラムやウイルス駆除などのデータの安全性に関する機能を提供するセキュリティ管理プログラム716の動作状態の管理や設定などがある。

【0068】

バックアップ管理プログラム710は、記憶デバイス300に記憶されているデータをLAN経由またはSAN経由でバックアップするためのプログラムである。バックアップ管理プログラム710はNDMP（Network Data Management Protocol）の機能を提供し、情報処理装置200で動作するNDMP対応のバックアップソフトウェアとLAN400を通じてNDMPに従った通信を行う。バックアップデバイス910が情報処理装置200にSCSI経由などで接続されている場合、バックアップされるデータは情報処理装置200に一旦取り込まれてからバックアップデバイス910に送られる。バックアップデバイス910がLAN400接続されている場合には、バックアップされるデータを、情報処理装置200を経由せずにストレージシステム600から直接バックアップデバイス910に転送することもできる。

【0069】

障害管理プログラム705は、クラスタを構成するチャネル制御部110間でのフェイルオーバー制御を行うためのプログラムである。

2枚のCHN110でクラスタ180が構成されている様子を示す図を図12に示す。図12では、CHN1（チャネル制御部1）110とCHN2（チャネ

ル制御部2) 110とでクラスタ180が構成されている場合を示す。

【0070】

上述したように、フェイルオーバ処理はクラスタ180を構成するチャネル制御部110間で行われる。つまり、例えばCHN1(110)に何らかの障害が発生し処理を継続することができなくなった場合には、CHN1(110)がそれまで行っていた処理はCHN2(110)に引き継がれる。フェイルオーバ処理は、CHN1(110)とCHN2(110)により実行される障害管理プログラム705により実行される。

CHN1(110)及びCHN2(110)は共に障害管理プログラムを実行し、例えば共有メモリ120に対して自己の処理が正常に行われていることを書き込むようにする。そして、相手側の上記書き込みの有無を相互に確認するようにする。相手側による書き込みが検出できない場合には、相手側に何らかの障害が発生したと判断し、フェイルオーバ処理を実行する。フェイルオーバ実行時の処理の引き継ぎは、例えば共有LU310を介して行われる。

フェイルオーバはこのように自動的に行われることもあるが、オペレータが管理端末を操作して手動で行われることもある。またユーザがNASマネージャ706が提供する設定Webページを利用して情報処理装置200から手動で行うこともある。フェイルオーバを手動で行う目的としては、耐用年数の経過やバージョンアップ、定期診断などのためにチャネル制御部110のハードウェア(例えばNASボード)を交換する必要がある場合などがある。

【0071】

SVPマネージャ709は、管理端末160からの要求に応じて各種のサービスを管理端末160に提供する。例えば、LUの設定内容やRAIDの設定内容等のストレージシステム600に関する各種設定内容の管理端末160への提供や、管理端末160から入力されたストレージシステム600に関する各種設定の反映等を行う。

【0072】

セキュリティ管理プログラム716は、コンピュータウイルスの検知、侵入監視、コンピュータウイルス検知プログラムの更新管理、感染したコンピュータウ

イルスの駆除、ファイアウォール機能などを実現する。

【0073】

===チャンネル制御部へのLUの割り当て===

設定Webページを利用してチャンネル制御部1乃至8(110)にLUを割り当てることができる。図15はそのような設定に際し情報処理装置200およびストレージシステム600において行われる処理を説明するフローチャートである。図16はこの設定に際し利用される設定Webページである。この設定Webページ1600のチャンネル制御部110に対応させて設けられている設定欄にLUの識別子であるLUN(Logical Unit Number)を設定することにより各チャンネル制御部110へのLUの割り当てを指定することができる。ここで同じLUNのLUを複数のチャンネル制御部110に対して設定すれば同じLUを複数のチャンネル制御部110に共有させることもできる。この設定Webページ1600に設定が行われた後(S1511)、設定Webページ1600の「OK」ボタンがクリックされるとこのページの設定内容(設定情報)がNASマネージャ706に送信される(S1512)。NASマネージャ706は前記設定内容をCGI(Common Gateway Interface)等の機能を介して受信し(S1513)、受信した設定内容をメモリ113や共有メモリ120、共有LU310等に記憶する(S1514)。これらに記憶されたチャンネル制御部110へのLUの割り当てに関する情報はOSやアプリケーションプログラムにより適宜参照され、チャンネル制御部1乃至8(110)から各LUへのアクセス制限等に利用される。例えば、情報処理装置200からデータ入出力要求を受信したチャンネル制御部1乃至4(110)は、そのデータ入出力要求が自身に割り当てられている論理ボリュームを対象とするものであるかどうかを上記設定内容を参照して調べ、自身に割り当てられている場合にはそのデータ入出力要求についての処理を行い、割り当てられていない場合には処理を行わないように制御を行う。

【0074】

図16にも示されているように、情報処理装置200のユーザは設定Webページ1600を利用してLUの全容量、LUのリアルタイムな使用量、LUのリアルタイムなアクセス頻度(単位時間当たりのアクセス数)等のLUに関する情

報を確認することができる。情報処理装置 2 0 0 のユーザ等はこの設定 Web ページ 1 6 0 0 を参照してストレージシステム 6 0 0 が備える LU の状態を把握し、LU のチャンネル制御部 1 1 0 への割り当てを無駄のない最適な状態で行うことができる。

【 0 0 7 5 】

このように本実施例のストレージシステム 6 0 0 においては、情報処理装置 2 0 0 から設定 Web ページ 1 6 0 0 を利用して各チャンネル制御部 1 1 0 に割り当てることができる。このため、情報処理装置 2 0 0 のユーザ等はユーザ自身のニーズに合わせて簡単に LU の割り当てを管理することができる。なお、以上に説明した設定や制御は、管理端末 1 6 0 から行うことも可能である。

【 0 0 7 6 】

=== 各 CHN に対するアクセス制限 ===

チャンネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) には、特定の情報処理装置 2 0 0 のみが各チャンネル制御部 1 乃至 4 (2 0 0) にアクセスできるようにアクセス制限を設定することができる。この設定についても設定 Web ページを利用して情報処理装置 2 0 0 から行うことができる。図 1 7 はそのような設定に際し情報処理装置 2 0 0 およびストレージシステム 6 0 0 において行われる処理を説明するフローチャートである。

【 0 0 7 7 】

図 1 8 は情報処理装置 2 0 0 から各チャンネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) へのアクセス制限の設定に際し利用される設定 Web ページ 1 8 0 0 である。このページの「チャンネル制御部の ID」の欄の内容は、例えば CHN のハードウェアとなるユニットがスロットに装着されることにより自動的に生成される。その欄の右側の「情報処理装置の ID」の欄に情報処理装置 2 0 0 の識別子を設定することでそのチャンネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) へのアクセスを許可する情報処理装置 2 0 0 を設定することができる。なお、情報処理装置 2 0 0 の ID としては例えば IP アドレスなどのネットワークアドレスが用いられる。なお、この図では特に示していないが情報処理装置 2 0 0 の ID をグループ化し、このグループを単位として各チャンネル制御部 1 乃至 4 (1 1 0) へのアクセスを許可する情報処理

装置200を設定することもできる。

【0078】

この設定Webページ1800に設定が行われた後(S1711)、設定Webページ1800の「OK」ボタンがクリックされるとこの設定Webページ1800に設定された内容がNASマネージャ706に送信される(S1712)。NASマネージャ706は前記設定内容をCGI(Common Gateway Interface)等の機能を介して受信し(S1713)、受信した設定内容をメモリ113や共有メモリ120、共有LU310等に記憶する(S1714)。これらに記憶されたチャネル制御部110へのLUの割り当てに関する情報はOSやアプリケーションプログラムにより適宜参照され、あるチャネル制御部110に対してそのチャネル制御部110に対するアクセスが許可されていない情報処理装置200からのアクセスがあった場合にそのアクセスを制限する処理等に利用される。

【0079】

このようにチャネル制御部1乃至4(200)についてのアクセス制限が行われることで、例えば情報処理装置200のユーザの観点から処理負荷が均等に配分されるように各チャネル制御部1乃至4(200)を利用する情報処理装置200を割り当てるといったことが可能となり、この機能を利用すればストレージシステム600の効率的な運用が可能となる。なお、以上に説明した設定や制御は、管理端末160から行うようにすることも可能である。

【0080】

===複製管理機能===

複製管理機能はあるLU(以下、「複製元LU」と記す)に記憶されているデータの複製をこれとは別のLU(以下、「複製先LU」と記す)にも記憶する機能である。複製管理機能は、ディスク制御部140のCPU142がNVRAM144に記憶されている複製管理プログラム760を実行することにより実現される。

【0081】

図19は複製管理機能に関する処理を説明するフローチャートである。複製元LUと複製先LUとの対応づけは、NASマネージャ706が提供する設定We

b ページを利用することにより情報処理装置 2 0 0 から設定することができる。
 図 2 0 は複製元のデータが記憶される複製元 L U と複製先のデータが記憶される複製先 L U との対応づけ（ペア）を設定する際に利用される設定 W e b ページの一例を示している。対応づけの設定に際しては、この設定 W e b ページ 2 0 0 0 の複製元 L U の欄に複製元 L U とする L U N を設定しその右側の複製先 L U の欄に複製先 L U とする L U N を設定した後（S1911）、「OK」ボタンをクリックする。これにより設定 W e b ページ 2 0 0 0 に設定された内容が情報処理装置 2 0 0 から N A S マネージャ 7 0 6 に送信される（S1912）。N A S マネージャ 7 0 6 は設定内容を受信すると（S1913）、その設定内容をディスク制御部 1 4 0 に送信する（S1914）。ディスク制御部 1 4 0 は設定内容を受信するとこれを N V R A M 1 4 4 に記憶する（S1915）。複製管理プログラム 7 6 0 は N V R A M 1 4 4 に記憶されている複製元 L U と複製先 L U との関係に従って複製管理機能を実行している。以上の処理の後、新たに設定された複製元 L U と複製先 L U との間での複製管理機能が開始される（S1916）。

【 0 0 8 2 】

ところで、管理端末 1 6 0 や N A S マネージャ 7 0 6 からの指示に応じて複製元 L U と複製先 L U の制御状態は「ペア状態」（複製管理処理の実行状態）および「スプリット状態」（複製管理処理の停止状態）の双方向に移行させることができる。「ペア状態」にある複製元 L U と複製先 L U の関係においては、複製元 L U の内容が更新されると、複製先 L U の内容も直ちに更新される。

【 0 0 8 3 】

すなわち、「ペア状態」においては複製元 L U と複製先 L U との間では、双方の内容の同一性がリアルタイムに確保されることになる。「スプリット状態」にある複製元 L U と複製先 L U の関係においては、複製元 L U に対して更新があった場合でも、その更新内容は複製先 L U に直ぐには反映されず、「スプリット状態」にある間に複製元 L U に書き込まれたデータは再び「ペア状態」へと移行する際に複製先 L U に反映される。なお、「スプリット状態」の間における複製元 L U の内容と複製先 L U の内容との差分のデータは複製管理機能により管理される。この差分データは例えば L U の記憶領域上に設定される領域管理単位である

ブロックやトラックごとに管理される。

【0084】

図21は「ペア状態」から「スプリット状態」への移行を指示する際に利用される設定Webページの一例である。この設定Webページ2100では、上記の移行を複製元LUと複製先LUのペアごとに設定することができる。「ペア状態」から「スプリット状態」への移行に関する処理について図22に示すフローチャートとともに説明する。複製元LUと複製先LUとのペアについて「スプリット状態」への移行（複製管理処理の停止）を指示する場合には、設定Webページ2100のスプリット欄に「実行」を設定する（S2211）。その後、設定Webページ2100に設けられている「OK」ボタンがクリックされると、その旨が情報処理装置200からNASマネージャ706に送信される（S2212）。そして、これを受信（S2213）したNASマネージャ706は、ディスク制御部140に「スプリット状態」への移行を指示する設定がされている複製元LUと複製先LUとのペアについて「スプリット状態」への移行を指示するコマンド（以下、「スプリット指示」と記す）を送出する（S2214）。ディスク制御部140で動作する複製管理プログラム760は、前記コマンドを受信すると該当の複製元LUと複製先LUを「ペア状態」から「スプリット状態」に移行させる（S2215）。

【0085】

なお、「ペア状態」から「スプリット状態」に移行することにより、複製先LUの内容はスプリット状態に移行した時点の内容のまま保持される。「スプリット指示」は、例えば、データをバックアップする際に送付される。すなわち、「スプリット状態」にある複製先LUのデータをバックアップすることにより、複製元LUに影響を与えることなくバックアップを取得することができる。また「スプリット指示」は、過去のある時点における複製元LUの内容にアクセスしたい場合にも送付される。すなわち、「スプリット状態」にある複製先LUの内容は、「スプリット状態」に移行した時点の内容のまま保持されるので、ユーザは過去のある時点における複製元LUの内容にアクセスすることができる。なお、このような用途のために送付されるスプリット指示は、「スナップショット指示

」と称されることがある。また、複製先LUに保持される過去のある時点における複製元LUの内容は、スナップショットイメージと称されることがある。複数の時点におけるスナップショットイメージを随時にバックアップすることで複製元LUの内容を世代管理することができる。

【 0 0 8 6 】

バックアップが完了した場合や、スナップショットイメージを保持しておく必要が無くなった場合などには、「スプリット状態」から「ペア状態」への移行が行われる。この移行は、図 2 3 の設定 Web ページを利用して情報処理装置 2 0 0 から指示することができる。この場合の処理について図 2 4 に示すフローチャートとともに説明する。複製元LUと複製先LUとのペアについて「ペア状態」への移行を指示（複製管理処理の再開）する場合には、設定 Web ページ 2 3 0 0 のリシンク欄に「実行」を設定する（S2411）。そして「OK」ボタンがクリックされると、その旨が情報処理装置 2 0 0 からNASマネージャ 7 0 6 に送信される（S2412）。これを受信（S2413）したNASマネージャ 7 0 6 は、ディスク制御部 1 4 0 に該当の複製元LUと複製先LUについての「ペア状態」への移行を指示するコマンド（以下、「リシンク指示」と記す）を送出する（S2414）。ディスク制御部 1 4 0 が前記コマンドを受信すると、ディスク制御部 1 4 0 で動作する複製管理プログラム 7 6 0 は、管理していた差分データを利用して複製元LUと複製先LUの内容を一致させる（S2415）。そして複製元LUと複製先LUの内容が一致した後、複製管理プログラム 7 6 0 は、複製元LUと複製先LUとを「ペア状態」に移行させる（S2416）。

【 0 0 8 7 】

複製管理機能を適用するかどうかをファイル単位やディレクトリ単位で設定することもできる。複製管理機能の適用対象に設定されているファイルやディレクトリは、自動的に複製元LUに記憶もしくは作成されるようになる。図 2 5 はファイル単位やディレクトリ単位で複製管理機能を適用するかどうかを設定する場合に利用される設定 Web ページの一例である。この設定 Web ページ 2 5 0 0 では、複製管理機能を適用しようとするファイル名やディレクトリ名を設定することができる。設定 Web ページ 2 5 0 0 に設定された内容は、「OK」ボタン

がクリックされることによりNASマネージャ706に送信される。NASマネージャ706は受信した設定内容を共有メモリ120に記憶する。共有メモリ120の内容は、例えばストレージシステム600が情報処理装置200から複製管理機能が適用されるように設定されているファイルやディレクトリを対象とするファイルアクセス要求を受信した場合にファイルシステムプログラム703により参照される。この場合にファイルシステムプログラム703が行う処理について図26に示すフローチャートとともに説明する。

【0088】

ストレージシステム600がファイルアクセス要求を受信すると(S2611)、ファイルシステムプログラム703は共有メモリ120の内容を参照し、そのファイルアクセス要求で指定されるファイルやディレクトリが複製管理機能の適用対象となっているかどうかを調べる(S2612)。適用対象でなければ(S2612:NO)通常書き込み処理を実行する(S2613)。一方、複製管理機能の適用対象であった場合には(S2612:YES)、その書き込みデータの書き込み先が複製管理機能の複製元LUに設定されているLUの記憶領域となるようにメタデータ730を設定する(S2614)。これにより複製管理機能の適用対象のファイルは複製元LUに記憶されることになり、複製管理機能の適用対象のファイルの複製およびそのメタデータ730が自動的に複製先LUにも記憶されるようになる(S2615)。なお、複製管理機能により複製先LUにも自動的にメタデータ730が記憶される。従って複製先LUに記憶されているデータについてもファイルシステムプログラム703により管理することができる。

【0089】

ファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成することができる。図27はファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成する際に利用される設定Webページの一例である。この設定Webページ2700では、スナップショットを作成しようとするファイルやディレクトリおよびスナップショットを実行する日時を設定することができるようになっている。図28はファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成する場合における処理を説明するフローチャートである。設定Webページ

2700にファイルやディレクトリが設定された後（S2811）、設定Webページの「OK」ボタンがクリックされると設定Webページ2700に設定された内容がNASマネージャ706に送信される（S2812）。NASマネージャ706は前記設定内容を受信すると（S2813）、設定内容として指定されているファイルやディレクトリが格納されている複製元LUとその複製が管理されている複製先LUとの間のペアについての「スプリット指示」をディスク制御部140に送信する（S2814）。ディスク制御部140の複製管理プログラム760は「スプリット指示」を受信するとスプリットを実行し前記ペアを解除する（S2815）。これにより複製先LUには設定内容で指定されるファイルやディレクトリについてのスナップショットイメージが保持されることになる。このようにLU単位だけでなくファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成することができることで、より細かなサービスを提供することが可能となる。

【0090】

===整合性の確保===

ところで、データサイズが巨大である等の理由により、1つのファイルに対応するデータ（以下、「ファイルデータ」と記す）が複数のLUに跨って記憶されることもある。ここでこのようなファイルデータについての記憶デバイス300への書き込みが行われている途中において、その書き込み対象になっている複製元LU及びこれとペアを構成している複製先LUとの関係が「スプリット状態」に移行してしまうと、複製先LUにおいてファイルデータ全体としての整合性が保証されなくなってしまう。そのため、本実施例のストレージシステム600は、そのような場合でもファイルデータ全体としての整合性が保証されるようにする仕組みを備えている。この仕組みについて図29に示すフローチャートとともに具体的に説明する。

【0091】

NASマネージャ706は、ある複製元LUと複製先LUとのペアに対する「スプリット指示」を送出しようとする場合、OS701が管理している記憶デバイス300へのデータI/O要求のキューに前記ペアの複製元LUを対象とするデータI/O要求が含まれているかどうかを調べる（S2911）。ここでそのよう

なデータ I / O 要求が含まれている場合には (S2911: YES)、さらに上記キューに他の複製元 LU に跨って記憶されている（もしくは、記憶される）ファイルを対象とするデータ I / O 要求が含まれているかどうかを調べる (S2912)。ここでそのようなデータ I / O 要求が含まれている場合には (S2912: YES)、N A S マネージャ 7 0 6 はそのデータ I / O 要求についての処理が完了するのを待ってから前記ペアに対する「スプリット指示」を複製管理プログラム 7 6 0 に送出する (S2913)。これにより複製先 LU においてもファイルデータ全体としての整合性が保証される。なお、(S2911: NO) または (S2912: NO) の場合には、上述した通常の仕組みによりスプリットに関する処理が行われる (S2914)。

【 0 0 9 2 】

ところで、データ I / O 要求に対応して行われる記憶デバイス 3 0 0 への書き込み処理や読み出し処理は必ずしも全ての複製元 LU に対して同時に進行するとは限らない。そこで、データ I / O 要求に対応する全ての処理が完了するまで待たずに、スプリットしようとするペアについての処理が完了するのを確認した時点で「スプリット指示」を送出するようにしてもよい。

【 0 0 9 3 】

以上のように設定 W e b ページを利用して情報処理装置 2 0 0 から複製管理機能についての設定や制御が行えることで、情報処理装置 2 0 0 を利用するユーザ側の視点から複製管理機能についての柔軟な運用が可能となる。また、LU 単位だけでなくファイル単位やディレクトリ単位で複製管理機能に関する設定や制御ができることで情報処理装置 2 0 0 のユーザに対するサービスの向上が図られる。なお、以上に説明した設定や制御は、管理端末 1 6 0 から行うようにすることも可能である。

【 0 0 9 4 】

=== リモートコピー ===

ディスク制御部 1 4 0 の CPU 1 4 2 が N V R A M 1 4 4 に記憶されているソフトウェアを実行することにより実現される上述のリモートコピー（遠隔複製又はレプリケーション）の機能について、N A S マネージャ 7 0 6 により提供される設定 W e b ページを利用してその設定や制御を行うこともできる。リモートコ

ピーの機能が動作中は、ストレージシステム 6 0 0 における複製元の LU（以下、「プライマリ LU」と記す）にデータが書き込まれると、そのデータが SAN 5 0 0 を介してストレージシステム 6 0 0 から記憶他方の装置システム 6 1 0 に送信され、そのデータがストレージシステム 6 1 0 の LU（以下、「セカンダリ LU」と記す）にも書き込まれる。このようにリモートコピー機能の動作中は、プライマリ LU とセカンダリ LU の内容を一致させるように制御がなされる。

【 0 0 9 5 】

リモートコピーの方式としては同期方式と非同期方式とがある。同期方式の場合、情報処理装置 2 0 0 からプライマリ LU へのデータ書き込みを指示するデータ入出力要求を受信すると、ストレージシステム 6 0 0 はプライマリ LU にそのデータ入出力要求に対応するデータを書き込む。またストレージシステム 6 0 0 は書き込んだデータと同じデータをストレージシステム 6 1 0 に送信する。ストレージシステム 6 1 0 はストレージシステム 6 0 0 から送信されてくるデータを受信すると、そのデータをセカンダリ LU に書き込む。そしてストレージシステム 6 1 0 は、ストレージシステム 6 1 0 はデータを書き込んだ旨をストレージシステム 6 0 0 に対して通知する。そしてこの通知を受信したストレージシステム 6 0 0 は、情報処理装置 2 0 0 にデータの書き込みを完了した旨を通知するメッセージを送信する。

【 0 0 9 6 】

このように同期方式の場合には、プライマリ LU とセカンダリ LU の双方にデータが書き込まれたことが確認された後にはじめて情報処理装置 2 0 0 に完了通知が送信される。このため、同期方式では情報処理装置 2 0 0 が完了通知を受信した時点において必ずプライマリ LU の内容とセカンダリ LU の内容の一致性が確保されることになる。但し、同期方式の場合には、セカンダリ LU へのデータの書き込みが完了するまでは情報処理装置 2 0 0 に完了通知が報告されない。従って、同期方式の場合にはストレージシステム 6 0 0 にアクセスする情報処理装置 2 0 0 からストレージシステム 6 0 0 にデータ入出力要求が送信されてから情報処理装置 2 0 0 に完了通知が返ってくるまでの間のレスポンスタイムが非同期方式の場合に比べると一般に長くなる。

【0097】

非同期方式の場合には、情報処理装置200からプライマリLUへのデータ書き込みを指示するデータ入出力要求を受信したストレージシステム600はこれに応じてプライマリLUにデータを書き込む。また、書き込んだデータと同じデータをストレージシステム610に送信する。ストレージシステム610はストレージシステム600から送信されてくるデータを受信すると、そのデータをセカンダリLUに書き込む。そしてデータを書き込んだ旨をストレージシステム600に通知する。ここでストレージシステム600は、プライマリLUにデータを書き込むと、ストレージシステム610にデータが書き込まれたかどうかとは関係なく情報処理装置200に対して上記データ入出力要求についての完了通知を送信してしまう。このため非同期方式では情報処理装置200へのレスポンスタイムが同期方式の場合に比べて一般に短くなる。但し非同期方式では同期方式のように情報処理装置200が完了通知を受信したとしてもその時点ではプライマリLUとセカンダリLUとの間のデータの一致性は必ずしも保証されない。なお、リモートコピーが適用される場合には、一般にプライマリLUとセカンダリLUとの内容の差分に関する情報がストレージシステム600において管理される。

【0098】

以上に説明したプライマリLUとセカンダリLUとの対応づけや、「同期方式」や「非同期方式」の設定などのリモートコピー機能に関する設定は、NASマネージャ706が提供する設定Webページを利用して情報処理装置200から行うことができる。リモートコピー機能の設定に関する処理について図30に示すフローチャートとともに説明する。この設定に際し利用される設定Webページ3100の一例を図31に示している。プライマリLUとセカンダリLUとを対応づける場合には、この設定Webページ3100のプライマリLUの欄にプライマリLUとするLUNを設定し、その右側のセカンダリLUの欄にセカンダリLUとするLUNを設定する。またその右側にあるチェック欄をチェックすることにより、このリモートコピーペアを「同期方式」で運用するのか、「非同期方式」で運用するのかを設定することができる(S3011)。「OK」ボタンがク

リックされると、設定Webページ3100に設定された内容が情報処理装置200からNASマネージャ706に送信される（S3012）。

【0099】

NASマネージャ706は、前記設定内容を受信すると（S3013）これをディスク制御部140に送信する（S3014）。ディスク制御部140はこの設定内容を受信するとその内容に従ってメモリ143にプライマリLUとセカンダリLUとの対応づけおよびこのペアのリモートコピーの方式を記憶する（S3015）。

【0100】

リモートコピー制御プログラム750は、メモリ143に記憶されているプライマリLUとセカンダリLUとの関係やリモートコピーの方式に従ってリモートコピーを実行している。そのため、以上の処理の後には新たに設定されたプライマリLUの内容がセカンダリLUにも記憶されるように制御が開始される（S3016）。なおこの制御は設定されているリモートコピーの方式に従ってなされる。

【0101】

リモートコピー機能を適用するかどうかは、ファイル単位やディレクトリ単位で設定することもできる。この場合リモートコピー機能が適用されるように設定されているファイルやディレクトリは自動的にプライマリLUに記憶もしくは生成されることになる。図32はリモートコピー機能を適用するかどうかをファイル単位やディレクトリ単位で設定する際に利用される設定Webページの一例である。この設定Webページ3200の「ファイル名」の欄には、リモートコピー機能を適用しようとするファイル名を設定する。この設定Webページ3200の「ディレクトリ名」の欄にはリモートコピー機能を適用しようとするディレクトリ名を指定する。設定Webページ3200に設定された内容はこのページの「OK」ボタンがクリックされることによりNASマネージャ706に送信される。NASマネージャ706は設定内容を受信すると、これをメモリ113に記憶する。このようにしてメモリ113に記憶された内容は、例えばストレージシステム600が情報処理装置200からリモートコピー機能が適用されるように設定されているファイルやディレクトリを対象とするファイルアクセス要求を受信した場合にファイルシステムプログラム703によって参照される。ファイ

ルシステムプログラム703が行う処理について、図33に示すフローチャートとともに説明する。

【0102】

ストレージシステム600がファイルアクセス要求を受信すると(S3311)、ファイルシステムプログラム703はメモリ143の内容を参照し、そのファイルアクセス要求で指定されるファイルやディレクトリがリモートコピー機能の適用対象となっているかどうかを調べる(S3312)。ファイルやディレクトリがリモートコピー機能の適用対象であった場合には(S3312:YES)、その書き込みデータの書き込み先がリモートコピー機能のプライマリLUに設定されているLUの記憶領域となるようにメタデータ730を設定する(S3313)。これによりリモートコピー機能の適用対象となるファイルは自動的にプライマリLUに記憶されることになり(S3314)、リモートコピー機能の適用対象のファイルの複製およびそのメタデータ730が自動的にセカンダリLUにも記憶されるようになる。(S3312:NO)の場合には、通常書き込み処理を実行する(S3315)。なお、リモートコピー機能によりセカンダリLUにも自動的にメタデータ730が記憶される。従ってセカンダリLUに記憶されているデータについてもファイルとしてファイルシステムが認識することができる。

【0103】

以上に説明したストレージシステム600においては、NASマネージャ706が提供する設定Webページを利用して情報処理装置200からリモートコピー機能についての設定や制御を行うことができる。これにより情報処理装置200を利用するユーザ側の視点からリモートコピー機能についての柔軟な運用が可能となり、サービスの向上が図られる。なお、以上に説明した設定や制御は、管理端末160から行うようにすることも可能である。

【0104】

===バックアップ===

ストレージシステム600は、設定Webページからの指示により記憶デバイスのデータをSAN500に接続するバックアップデバイス900やLAN400に接続するバックアップデバイス910によりバックアップもしくはリストア

するための機能を備えている。この機能は、上述したバックアップサーバを用いて行われるバックアップと異なり、ストレージシステム600の機能として提供される。このバックアップでは、バックアップ対象となるデータをファイル単位、LU単位、仮想化論理ボリューム単位等で指定することができる。

【0105】

バックアップに関する設定や制御も設定Webページを利用して行うことができる。図34に示すフローチャートとともに設定Webページを利用してバックアップを取得する際の処理について説明する。バックアップに関する設定や制御を行う際に利用される設定Webページの一例を図35に示している。バックアップ対象となるデータをファイル単位で指定する場合には、この設定Webページ3500の「ファイル名」の欄にバックアップしようとするファイル名やディレクトリ名を設定する。LU単位で指定する場合には「LUN」の欄にバックアップしようとするLUの識別子であるLUNを設定する。仮想化論理ボリュームで指定する場合には「仮想化論理ボリューム」の欄に仮想化論理ボリュームのIDを設定する。「スケジュール」の欄にはバックアップを取得する日時を設定する。日時には複数の日時を設定することができる。また、定期的に行なうように設定することができこれにより世代管理も可能である。「データ伝送方式」の欄には、SAN500を経由してバックアップデバイス900に対してバックアップを行うのか、LAN400を経由してバックアップデバイス910に対してバックアップを行うのかを設定する(S3411)。

【0106】

ユーザが設定Webページ3500に設定した内容(設定情報)は、設定Webページの「OK」ボタンがクリックされることによりNASマネージャ706に送信される(S3412)。NASマネージャ706は、送信されてくる設定内容を受信すると(S3413)、受信した設定内容をバックアップ管理プログラム710に通知する(S3414)。バックアップ管理プログラム710は、通知された設定内容に従ってバックアップを実行する(S3415)。バックアップは上述の複製管理機能と連携して図36に示すフローチャートに従って行われる。

【0107】

まず、バックアップ管理プログラム 7 1 0 はディスク制御部 1 4 0 で動作する複製管理プログラム 7 6 0 に対し、バックアップ対象となるデータが記憶されているプライマリ LU とセカンダリ LU とのペアを「スプリット状態」に移行させる (S3616)。前記ペアが「スプリット状態」に移行するとその旨がディスク制御部 1 4 0 からバックアップ管理プログラム 7 1 0 に通知される (S3617)。この通知を受信したバックアップ管理プログラム 7 1 0 は、前記のデータ伝送方式として LAN 4 0 0 経由が設定されているのか、SAN 5 0 0 経由が設定されているのかを調べる (S3618: YES)。ここで LAN 4 0 0 経由が設定されている場合には、セカンダリ LU に記憶されているバックアップ対象のデータの読み出し要求をディスク制御部 1 4 0 に対して送信する。ディスク制御部は読み出し要求を受信するとセカンダリ LU からバックアップ対象のデータを読み出す (S3619)。ここでバックアップ対象のデータがファイル名やディレクトリ名で指定されている場合には、これらに対応するメタデータにより特定されるデータが記憶デバイス 3 0 0 から読み出される。また、LUN やボリューム ID で指定される場合には、LUN に対応する LU やボリューム ID に対応する仮想化論理ボリュームを構成している LU のデータが読み出される。

【 0 1 0 8 】

次にバックアップ管理プログラム 7 1 0 はこのようにして読み出したバックアップ対象のデータを LAN 4 0 0 経由でバックアップデバイス 9 1 0 に転送する (S3620)。これによりバックアップデバイス 9 1 0 にセットされている記録媒体にバックアップ対象のデータが書き込まれる (S3621)。

【 0 1 0 9 】

一方、データ伝送方式として SAN 5 0 0 経由が設定されている場合には、つぎのようにしてバックアップが行われる。まずバックアップ管理プログラム 7 1 0 は、セカンダリ LU に記憶されているバックアップ対象のデータを CHF 5, 6 (1 1 0) を介してバックアップデバイス 9 0 0 に転送する旨を指示するコマンドをディスク制御部 1 4 0 に対して送信する。これによりバックアップ対象のデータがディスク制御部 1 4 0 から読み出され、CHF 5, 6 (1 1 0) を介してバックアップデバイス 9 0 0 に転送される (S3631)。そしてバックアップデ

バイス900にセットされている記録媒体にバックアップ対象のデータが書き込まれる(S3632)。以上のようにしてバックアップが完了する。

【0110】

以上に説明したストレージシステム600によれば、設定Webページを利用して情報処理装置200からバックアップに関する設定や制御を行うことができる。これにより情報処理装置200を利用するユーザ側の視点からバックアップについての柔軟な運用が可能となる。なお、以上の設定や制御は、管理端末160から行うようにすることも可能である。

【0111】

===リストア===

記録媒体にバックアップしたデータは、設定Webページから指示を行うことで記憶デバイス300にリストアすることができる。図37に示すフローチャートとともに設定Webページからリストアする場合の処理について説明する。

【0112】

リストアに関する設定や制御を行う際に利用される設定Webページを図38に示している。情報処理装置200のユーザ等はリストアしようとするデータを特定する情報として、この設定Webページ3800の「対象」の欄にファイル名やディレクトリ名、LUN、仮想化論理ボリュームのボリュームIDを設定する。また、「バックアップされた日時」の欄にデータのポジション（例えば、バックアップされた日時）を設定する。「リストア先」の欄にはリストアしたデータのリストア先を設定する。リストア先はディレクトリやLUN、仮想化論理ボリュームで指定することができる。設定Webページ3800の設定がされた後(S3711)、設定Webページ3800に設けられている「OK」ボタンがクリックされることにより設定Webページ3800の設定内容（設定情報）がNASマネージャ706に送信される(S3712)。

【0113】

NASマネージャ706は、受信した設定内容をバックアップ管理プログラム710に通知する(S3713)。この通知を受信したバックアップ管理プログラム710は、リストアしようとするデータがLAN400に接続するバックアップ

デバイス 910 に記憶されているのか、SAN 500 に接続されているバックアップデバイスに記憶されているのかを調べる (S3714)。ここでリストア対象のデータが LAN 400 に接続するバックアップデバイス 910 に記憶されている場合には (S3714:LAN 経由)、バックアップ管理プログラム 710 は LAN 400 経由でバックアップデバイス 910 からリストア対象のデータを取り寄せる (S3715)。そして、バックアップ管理プログラム 710 は、取り寄せたデータをリストア先として指定されている場所に記憶する (S3716)。

【0114】

一方、リストア対象のデータが SAN 500 に接続するバックアップデバイス 910 に記憶されている場合には (S3714:SAN 経由)、バックアップ管理プログラム 710 は CHF および SAN 500 を経由してバックアップデバイス 910 からリストア対象のデータを取り寄せる (S3720)。そして、バックアップ管理プログラム 710 は、取り寄せた上記データをリストア先として指定されている場所に記憶する (S3721)。以上のようにしてリストアが行われることになる。

【0115】

以上に説明したストレージシステム 600 によれば、設定 Web ページを利用して情報処理装置 200 からリストアに関する設定や制御を行うことができる。このため、情報処理装置 200 を利用するユーザ側の視点からリストアについての柔軟な運用が可能となる。なお、以上の設定や制御は、管理端末 160 から行うようにすることも可能である。

【0116】

===ソフトウェアの管理===

ストレージシステム 600 のチャンネル制御部 1 乃至 4 (110) で実行される OS 701 やこの OS 701 で実行されるようにインストールされているアプリケーションプログラム、チャンネル制御部 110 やディスク制御部 140 の NV RAM 115, 144 に記憶されているファームウェアなど、ストレージシステム 600 の各種機能を実現しているソフトウェアのバージョンアップを設定 Web ページから行うことができる。この際に利用される設定 Web ページの一例を図 39 に示す。この設定 Web ページ 3900 には、プロダクト名に対応させて

、ソフトウェアの「種類」、「バージョン」、「バージョン日付」、「更新日」などが表示されている。このバージョンを確認することにより情報処理装置 2 0 0 のユーザやオペレータ等は上記ソフトウェアの更新状態を確認することができる。

【 0 1 1 7 】

設定 Web ページ 3 9 0 0 を利用してこれらソフトウェアのバージョンアップを行うことができる。設定 Web ページ 3 9 0 0 を利用して行われるソフトウェアのバージョンアップに関する処理について、図 4 0 に示すフローチャートとともに説明する。まずバージョンアップに際しては、あらかじめ情報処理装置 2 0 0 のディスクにアップデート版のプログラム（更新するためのデータ）を記憶しておく。アップデート版のプログラムは CD - R O M などの記録媒体により情報処理装置 2 0 0 に取り込まれる場合もあるし、ネットワークを通じてダウンロードされることもある。設定 Web ページ 3 9 0 0 において、「対象ストレージシステム」の欄にはソフトウェアを更新しようとするストレージシステムの ID を設定する。このように 1 台の情報処理装置 2 0 0 から異なるストレージシステム 6 0 0 についてのソフトウェアの更新を行うことができる。また「対象 N A S ボード」の欄には、そのソフトウェアの対象となるチャネル制御部 1 乃至 4 （ 1 1 0 ）の ID を設定する。このようにアップデートの対象となるチャネル制御部 1 1 0 を設定できることにより、例えば 1 台の情報処理装置 2 0 0 から複数のチャネル制御部 1 1 0 に対してソフトウェアの更新を行うことができる。「アップデートファイル名」の欄には情報処理装置 2 0 0 に記憶させておいたアップデートプログラムのファイル名を設定する。この図では O S 7 0 1 やアプリケーションに付与されている ID を指定することができる。「ファイル名」の欄にはディスクに記憶しておいたアップデートプログラムのファイル名を設定する。

【 0 1 1 8 】

以上の設定の後（S4011）、「OK」ボタンがクリックされると、前記 Web ページ 3 9 0 0 に設定された内容と、アップデートプログラムとが、該当のチャネル制御部 1 1 0 に送信される（S4012）。対象となるチャネル制御部 1 1 0 上で動作する N A S マネージャ 7 0 6 は、アップデートプログラムを受信すると（

S4013)、このアップデートプログラムにより記憶デバイス300に格納されているソフトウェアを更新する(S4014)。また更新対象となるソフトウェアがファームウェアである場合には、ファームウェアの更新を実行するプログラムが起動し、このプログラムによってチャンネル制御部110やディスク制御部140のNVRAM115、144に記憶されているファームウェアが更新される。ソフトウェアの更新後は、NASマネージャ706は更新結果を記載した設定Webページを情報処理装置200に提供する(S4015)。

【0119】

以上に説明したストレージシステム600によれば、設定Webページを利用して情報処理装置200からソフトウェアの管理を容易に行うことができる。なお、以上の設定や制御は、管理端末160から行うようにすることも可能である。

【0120】

=== クラスタの管理 ===

上述したように本実施例のストレージシステム600における障害管理プログラム705は、クラスタを構成するチャンネル制御部110間でのフェイルオーバー制御を行っている。

【0121】

クラスタの設定は、記憶デバイス制御装置100に装着されている同種のチャンネル制御部(回路基板)110をグループ化(クラスタ化)するように行われる。これにより同一グループ(クラスタ)内のいずれかのチャンネル制御部110に障害が発生した場合に障害が発生したチャンネル制御部110がそれまで行っていた処理がクラスタ内の他のチャンネル制御部110に引き継ぐように処理が成されるように制御されるようになる。

【0122】

ストレージシステム600は信頼性向上のために2系統の電源を備えている。記憶デバイス制御装置100の各スロットはどちらかの系統の電源に接続されている。そこでクラスタを設定する場合には、どちらの系統の電源に接続されたチャンネル制御部110も含むように行う。すなわち、クラスタ内の全チャンネル制御

部 1 1 0 が同一系統の電源にのみ接続されていることがないようにする。これにより、片方の電源系統に障害が発生し電力供給が停止しても、もう片方の電源系統が正常動作していれば同一クラスタ内の他方の電源系統に属するチャンネル制御部 1 1 0 への電源供給は継続されるため、当該チャンネル制御部 1 1 0 にフェイルオーバーを行うことができる。

【 0 1 2 3 】

2 つの系統の電源に接続されたチャンネル制御部 1 1 0 を含むようにクラスタの設定が行われる様子を図 4 1 及び図 4 2 に示す。記憶デバイス制御装置 1 0 0 には 8 つのスロットが備えられており、これらのスロットにどのようにチャンネル制御部 1 1 0 を装着するかは自由である。CHF 1 1 0 と CHA 1 1 0 と CHN 1 1 0 とを混在させて装着することも可能である。図 4 1 及び図 4 2 においては、CHN 1 1 0 の場合を例にクラスタの設定例を示す。図 4 1 では、2 枚の CHN 1 1 0 が装着される場合、4 枚の CHN 1 1 0 が装着される場合、及び 6 枚の CHN 1 1 0 が装着される場合の例が示される。図 4 1 に示すように、(b)、(e)、(f)、及び(h)のような組み合わせでは、クラスタ内の各 CHN 1 1 0 の電源が同一の系統のみとなるためにエラーとなる。図 4 2 には 8 枚の CHN 1 1 0 が装着される場合の例が示される。(1)の組み合わせは、クラスタ内の各 CHN 1 1 0 の電源が同一の系統のみとなるためにエラーとなる。

【 0 1 2 4 】

クラスタの設定は設定 Web ページから行うことができる。図 4 3 に示すフローチャートとともにクラスタの設定に関する処理について説明する。クラスタの設定を行うために情報処理装置 2 0 0 に表示される設定 Web ページの例を図 4 4 に示す。

【 0 1 2 5 】

図 4 4 に示すクラスタの設定 Web ページ 4 4 0 0 には、電源系統欄、スロット No. 欄、ボード ID 欄、ボード種類欄、フェイルオーバー先設定欄 1、フェイルオーバー先設定欄 2、共有 LU 設定欄がある。電源系統欄は各スロットの電源系統が表示されている。設定 Web ページ 4 4 0 0 のケースでは、奇数番号のスロットは系統 A の電源に接続され、偶数番号のスロットは系統 B の電源に接続されて

いる。

【0126】

ボードID欄は、各スロットに装着されているチャンネル制御部110のボードIDが表示される。ボードIDとしては例えば製造番号やIPアドレスが表示される。ボード種類欄は、各スロットに装着されているチャンネル制御部110の種類が表示される。チャンネル制御部110の種類としては、CHN、CHA、CHFがある。フェイルオーバー先設定欄1は、当該ボードに障害が発生した場合に、処理をフェイルオーバーさせるボードを設定するための設定欄である。これらの設定は下向き三角マークで示される部分をマウスでクリックすることにより選択できるようになっている。フェイルオーバー先設定欄2は、フェイルオーバー先設定欄1で設定したボードにフェイルオーバーさせることができない場合に、処理をフェイルオーバーさせるボードを設定するための設定欄である。これらの設定も、下向き三角マークで示される部分をマウスでクリックして選択することにより設定することができるようになっている。共有LU設定欄は、クラスタを構成するチャンネル制御部110間で共通にアクセス可能なLUを設定するための設定欄である。共有LUには、フェイルオーバー処理を行う際に必要な引き継ぎ情報等が記憶される。

【0127】

設定Webページ4400に必要な設定がなされた後(S4311)、設定Webページ4400に設けられている「OK」ボタンがクリックされると設定Webページ4400に設定された内容が情報処理装置200からストレージシステム600のNASマネージャ706に送信される(S4312)。NASマネージャ706は設定内容を受信すると(S4313)、受信した設定内容を障害管理プログラム705に通知する(S4314)。障害管理プログラム705は通知された設定内容について、クラスタを構成するチャンネル制御部110の電源が系統Aのみ又は系統Bのみに偏っていないかを検査する(S4315)。

【0128】

ここで系統Aのみ又は系統Bのみに偏っている場合(S4316:YES)、障害管理プログラム705は警告を示すステータスをNASマネージャ706に通知する

(S4317)。N A S マネージャ 7 0 6 はこのステータスの通知があると、例えばその旨を示す W e b ページを提供したり S N M P (Simple Network Management Protocol) を利用するなどして情報処理装置 2 0 0 にエラーメッセージを送信する (S4318)。情報処理装置 2 0 0 はこのエラーメッセージを受信すると (S4319)、例えばブザーを備える場合にはブザーを吹鳴させる。あるいは情報処理装置 2 0 0 が備えるディスプレイ装置にエラーメッセージを表示させる (S4320)。

【 0 1 2 9 】

一方、クラスタを構成するチャネル制御部 1 1 0 の電源が、両方の系統の電源に接続されている場合 (S4316:N0)、障害管理プログラム 7 0 5 はこれらの設定情報を各チャネル制御部 1 1 0 のメモリ 1 1 3 や共有 L U に記憶する (S4321)。これによりクラスタの設定が行われる。なお、これらの設定情報はシステム L U のクラスタ情報用の記憶領域やクラスタ L U にも記憶されるようにすることができる。

【 0 1 3 0 】

フェイルオーバやフェイルバックの制御を設定 W e b ページから行うことができる。図 4 5 に示すフローチャートとともに設定 W e b ページからフェイルオーバやフェイルバックの制御を行う場合の処理について説明する。この場合に情報処理装置 2 0 0 に表示される設定 W e b ページの例を図 4 6 に示す。

【 0 1 3 1 】

設定 W e b ページ 4 6 0 0 には、ボード I D 欄、ボード種類欄、状態表示欄、フェイルオーバ先設定欄、フェイルバック指示欄が設けられている。状態表示欄にはそのボードが現在、どのような動作状態にあるのかが自動的に表示される。フェイルオーバ先設定欄には、フェイルオーバさせる場合にはフェイルオーバ先となるボード I D が設定される。既にフェイルオーバ中のボードについてはそのフェイルオーバ先のボードの I D が自動的に表示される。

【 0 1 3 2 】

フェイルオーバさせる場合には、フェイルオーバさせようとするボード I D のフェイルオーバ先の欄にフェイルオーバ先のボード I D を設定する。フェイルオーバ先のボード I D は、下向き三角マークで示される部分をマウスでクリックす

ることにより選択できるようになっている。ここで選択可能なボードはフェイルオーバーさせようとするボードと同一クラスタに所属するボードである。フェイルバックさせる場合には、フェイルバック指示欄に「実行」を設定する。これも下向き三角マークで示される部分をマウスでクリックすることにより設定することができるようになっている。

【 0 1 3 3 】

設定 Web ページ 4 6 0 0 に設定がなされた後 (S4511)、「OK」ボタンがクリックされると設定 Web ページの設定内容が N A S マネージャ 7 0 6 に送信される (S4512)。N A S マネージャ 7 0 6 は設定内容を受信すると (S4513)、これを障害管理プログラム 7 0 5 に通知する (S4514)。そして、障害管理プログラム 7 0 5 は通知された設定内容に従って、フェイルオーバーやフェイルバックについての処理を実行する (S4515)。

【 0 1 3 4 】

以上のように設定 Web ページ 4 6 0 0 を利用して情報処理装置 2 0 0 からフェイルオーバーやフェイルバックについての設定や制御が行えることで、情報処理装置 2 0 0 を利用するユーザ側の視点からこれらの機能についての柔軟な運用が可能となり、情報処理装置 2 0 0 のユーザに対するサービスの向上が図られる。なお、以上に説明したクラスタの設定や制御は、管理端末 1 6 0 から行うようにすることも可能である。

【 0 1 3 5 】

このように本実施の形態に係るストレージシステム 6 0 0 においては、クラスタの設定は、チャンネル制御部 1 1 0 の電源が一つの系統の電源に偏らないように行われる。これにより、一方の電源系統に障害が発生し電力の供給が停止しても同一クラスタ内の他の電源系統に属するチャンネル制御部 1 1 0 へフェイルオーバーを行うことができるため、可用性の高いストレージシステム 6 0 0 を提供することが可能となる。

【 0 1 3 6 】

以上、本実施の形態について説明したが、上記実施例は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明

はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。

【 0 1 3 7 】

【発明の効果】

記憶デバイス制御装置の制御方法、及び記憶デバイス制御装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本実施の形態に係るストレージシステムの全体構成を示すブロック図である。

【図 2】 本実施の形態に係る管理端末の構成を示すブロック図である。

【図 3】 本実施の形態に係る物理ディスク管理テーブルを示す図である。

【図 4】 本実施の形態に係る L U 管理テーブルを示す図である。

【図 5】 本実施の形態に係るストレージシステムの外観構成を示す図である。

【図 6】 本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置の外観構成を示す図である。

【図 7】 本実施の形態に係る C H N を示す図である。

【図 8】 本実施の形態に係る C H F、C H A を示す図である。

【図 9】 本実施の形態に係るメモリに記憶されるデータの内容を説明するための図である。

【図 1 0】 本実施の形態に係るディスク制御部を示す図である。

【図 1 1】 本実施の形態に係るソフトウェア構成図である。

【図 1 2】 本実施の形態に係るチャネル制御部においてクラスタが構成されている様子を示す図である。

【図 1 3】 本実施の形態に係るメタデータを示す図である。

【図 1 4】 本実施の形態に係るロックテーブルを示す図である。

【図 1 5】 本実施の形態に係る、設定 W e b ページを利用してチャネル制御部に L U を割り当てる処理を説明するフローチャートである。

【図 1 6】 本実施の形態に係る、チャネル制御部に L U を割り当てる際に

利用される設定Webページである。

【図17】 本実施の形態に係る、設定Webページを利用してチャネル制御部についてのアクセス制限を設定する処理を説明するフローチャートである。

【図18】 本実施の形態に係る、チャネル制御部についてのアクセス制限を設定する際に利用される設定Webページである。

【図19】 本実施の形態に係る、複製管理機能に関する処理を説明するフローチャートである。

【図20】 本実施の形態に係る、複製元LUと複製先のデータが記憶される複製先LUとの対応づけを設定する際に利用される設定Webページである。

【図21】 本実施の形態に係る、「ペア状態」から「スプリット状態」への移行を指示する際に利用される設定Webページである。

【図22】 本実施の形態に係る、「ペア状態」から「スプリット状態」への移行に関する処理を説明するフローチャートである。

【図23】 本実施の形態に係る、「スプリット状態」から「ペア状態」への移行を指示する際に利用される設定Webページである。

【図24】 本実施の形態に係る、「スプリット状態」から「ペア状態」への移行に関する処理を説明するフローチャートである。

【図25】 本実施の形態に係る、ファイル単位やディレクトリ単位で複製管理機能を適用するかどうかを設定する場合に利用される設定Webページである。

【図26】 本実施の形態に係る、ファイル単位やディレクトリ単位で複製管理機能を適用するかどうかを設定する場合における処理を説明するフローチャートである。

【図27】 本実施の形態に係る、ファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成する際に利用される設定Webページである。

【図28】 本実施の形態に係る、ファイル単位やディレクトリ単位でスナップショットイメージを作成する場合における処理を説明するフローチャートである。

【図29】 本実施の形態に係る、ファイルデータ全体としての整合性が保

証されるようにする仕組みを説明するフローチャートである。

【図 3 0】 本実施の形態に係る、リモートコピー機能におけるプライマリ LU とセカンダリ LU との対応づけの設定に関する処理を説明するフローチャートである。

【図 3 1】 本実施の形態に係る、リモートコピー機能におけるプライマリ LU とセカンダリ LU との対応づけ等の設定に際し利用される設定 Web ページである。

【図 3 2】 本実施の形態に係る、リモートコピー機能を適用するかどうかをファイル単位やディレクトリ単位で設定する際に利用される設定 Web ページである。

【図 3 3】 本実施の形態に係る、リモートコピー機能が適用されるように設定されているファイルやディレクトリを対象とするファイルアクセス要求を受信した場合に行われる処理を説明するフローチャートである。

【図 3 4】 本実施の形態に係る、設定 Web ページを利用してバックアップを取得する際の処理を説明するフローチャートである。

【図 3 5】 本実施の形態に係る、バックアップに関する設定や制御を行う際に利用される設定 Web ページである。

【図 3 6】 本実施の形態に係る、バックアップに関する処理を説明するフローチャートである。

【図 3 7】 本実施の形態に係る、リストアに関する処理を説明するフローチャートである。

【図 3 8】 本実施の形態に係る、リストアに関する設定や制御を行う際に利用される設定 Web ページである。

【図 3 9】 本実施の形態に係る、ソフトウェアのバージョンアップに際し利用される設定 Web ページである。

【図 4 0】 本実施の形態に係る、設定 Web ページを利用して行われるソフトウェアのバージョンアップに関する処理を説明するフローチャートである。

【図 4 1】 本実施の形態に係る、2 つの系統の電源に接続されたチャネル制御部を含むようにクラスタの設定が行われる様子を説明する図である。

【図 4 2】 本実施の形態に係る、2つの系統の電源に接続されたチャネル制御部 110を含むようにクラスタの設定が行われる様子を

【図 4 3】 本実施の形態に係る、クラスタの設定に関する処理を説明するフローチャートである。

【図 4 4】 本実施の形態に係る、クラスタの設定に際し利用される設定 Web ページである。

【図 4 5】 本実施の形態に係る、設定 Web ページからフェイルオーバやフェイルバックの制御を行う場合の処理を説明するフローチャートである。


【図 4 6】 本実施の形態に係る、フェイルオーバやフェイルバックの制御を行う際に利用される設定 Web ページである。

【符号の説明】


100	記憶デバイス制御装置	110	チャネル制御部
111	ネットワークインタフェース部	112	CPU
113	メモリ	114	入出力制御部
115	NVRAM	116	ボード接続用コネクタ
117	通信コネクタ	118	回路基板
119	I/Oプロセッサ	120	共有メモリ
130	キャッシュメモリ	140	ディスク制御部
150	接続部	151	内部LAN
160	管理端末	170	ファン
180	クラスタ	200	情報処理装置
300	記憶デバイス	400	LAN
500	SAN	600	ストレージシステム
730	メタデータ	721	ファイルロックテーブル
722	LUロックテーブル	770	マイクロプログラム
771	ローダ	772	インストーラ
773	OS	900	SAN対応テープデバイス
910	テープデバイス		

【書類名】 図面

【図 1】

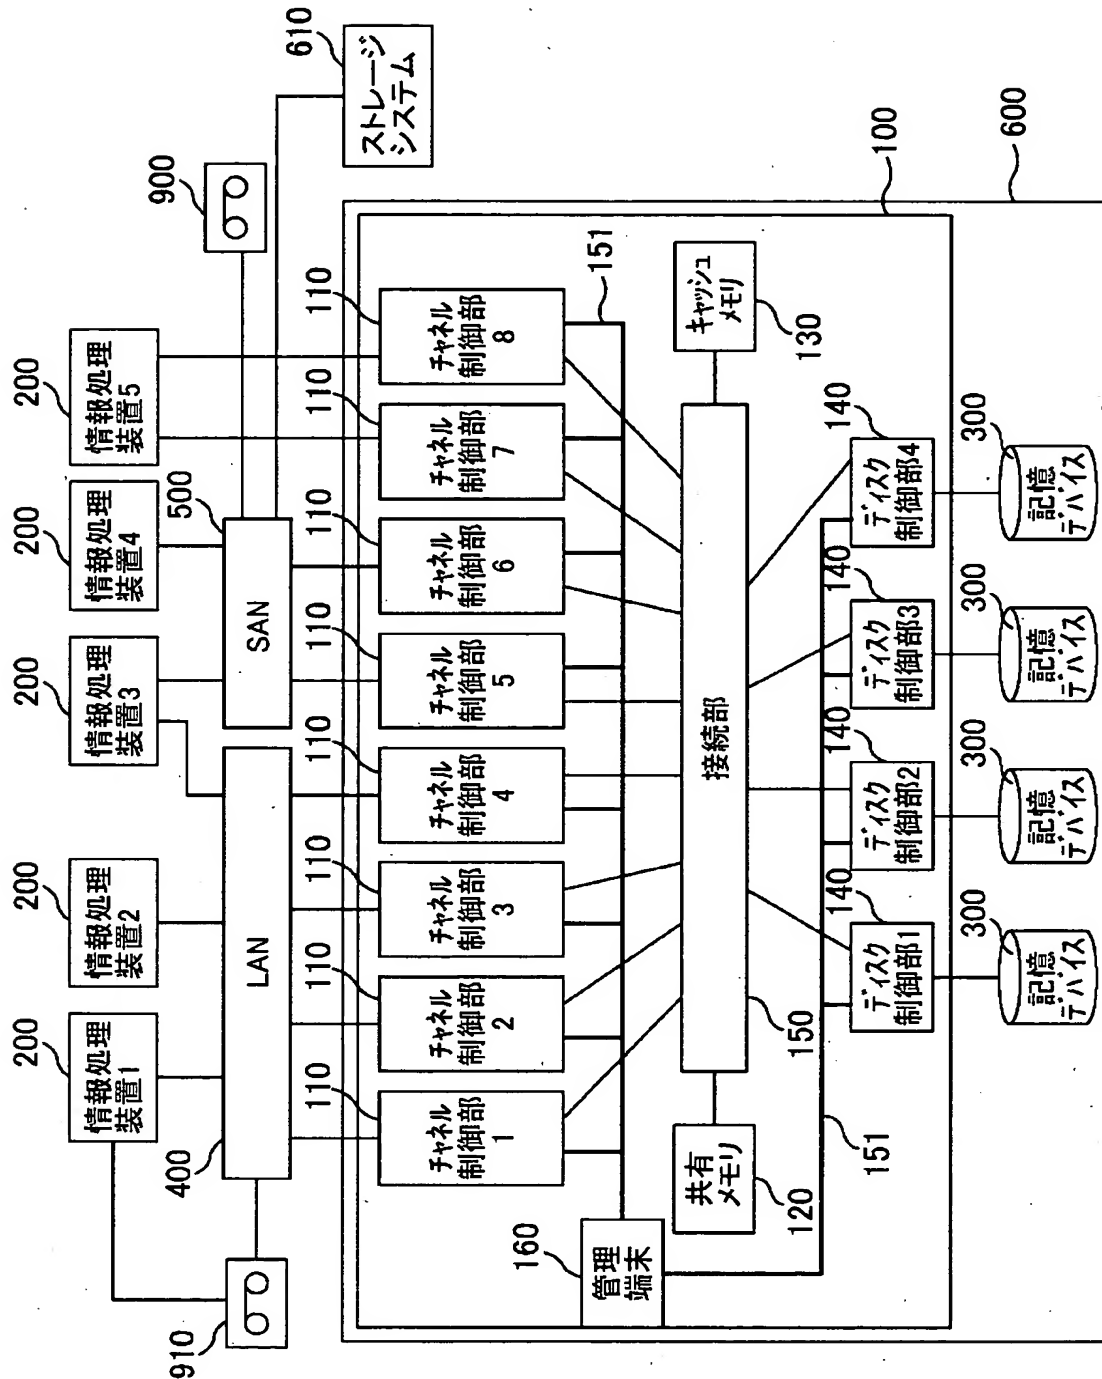

【図 2】

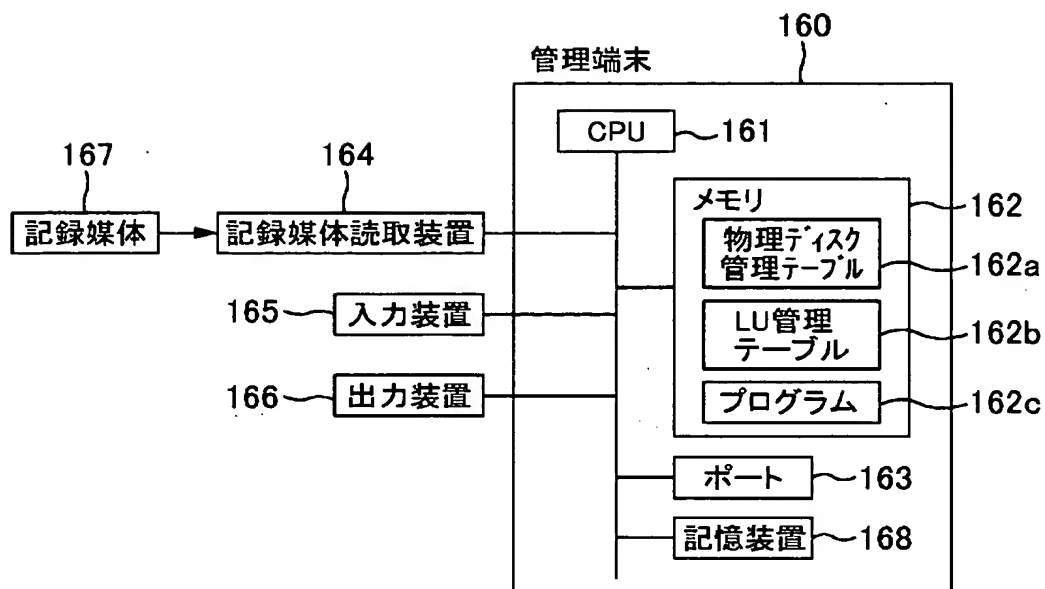

【図 3】

162a 物理ディスク管理テーブル


ディスク番号	容量	RAID	使用状況
#001	100GB	5	使用中
#002	100GB	5	使用中
#003	100GB	5	使用中
#004	100GB	5	使用中
#005	100GB	5	使用中
#006	50GB	—	未使用
⋮	⋮	⋮	⋮

【図 4】


162b LU管理テーブル

LU番号	物理ディスク	容量	RAID
#1	#001,#002,#003,#004,#005	100GB	5
#2	#001,#002,#003,#004,#005	300GB	5
#3	#006,#007,	200GB	1
⋮	⋮	⋮	⋮


【図 5】

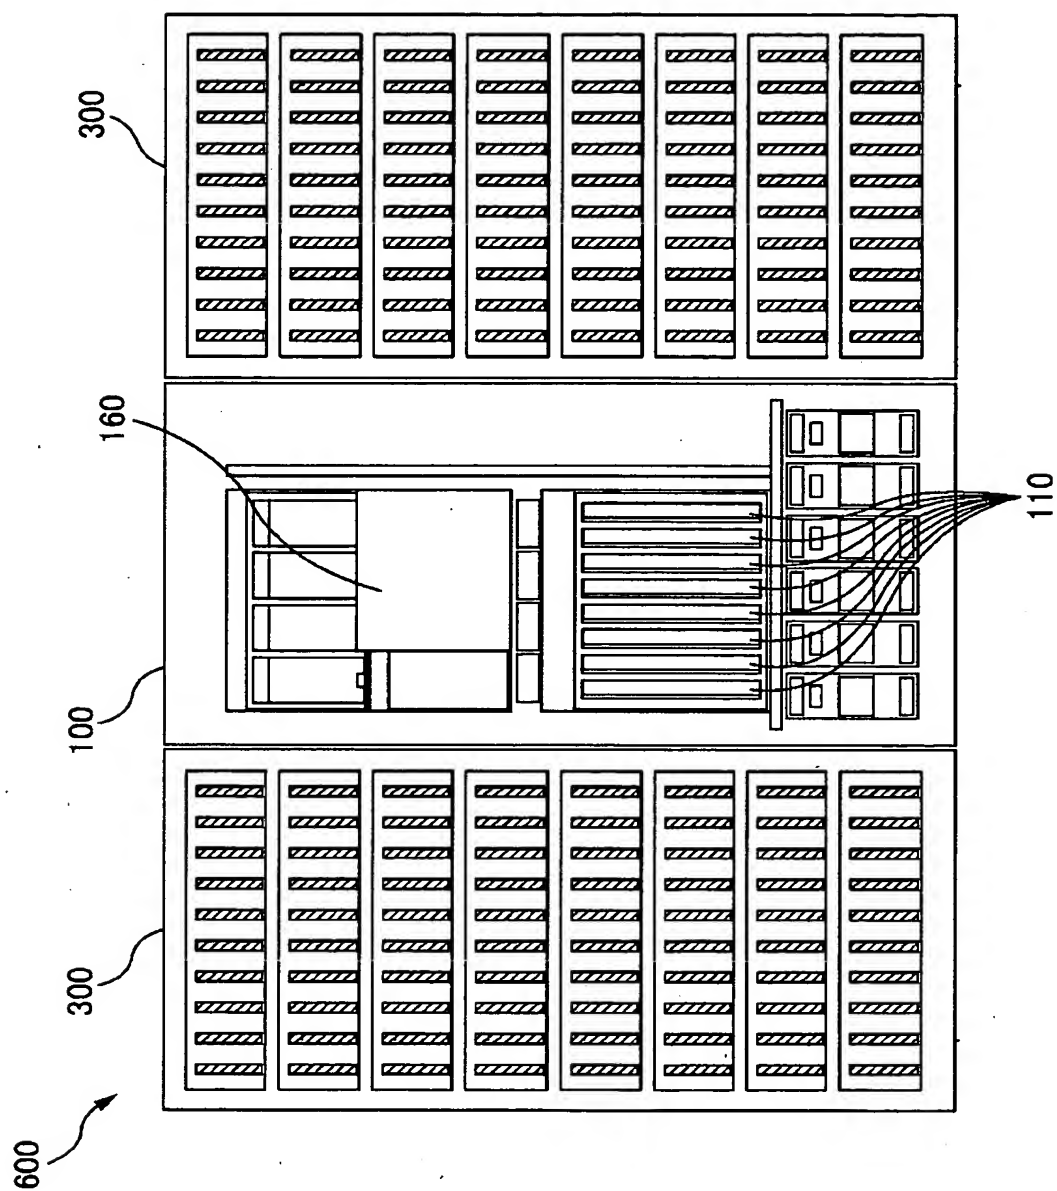


【図 6】

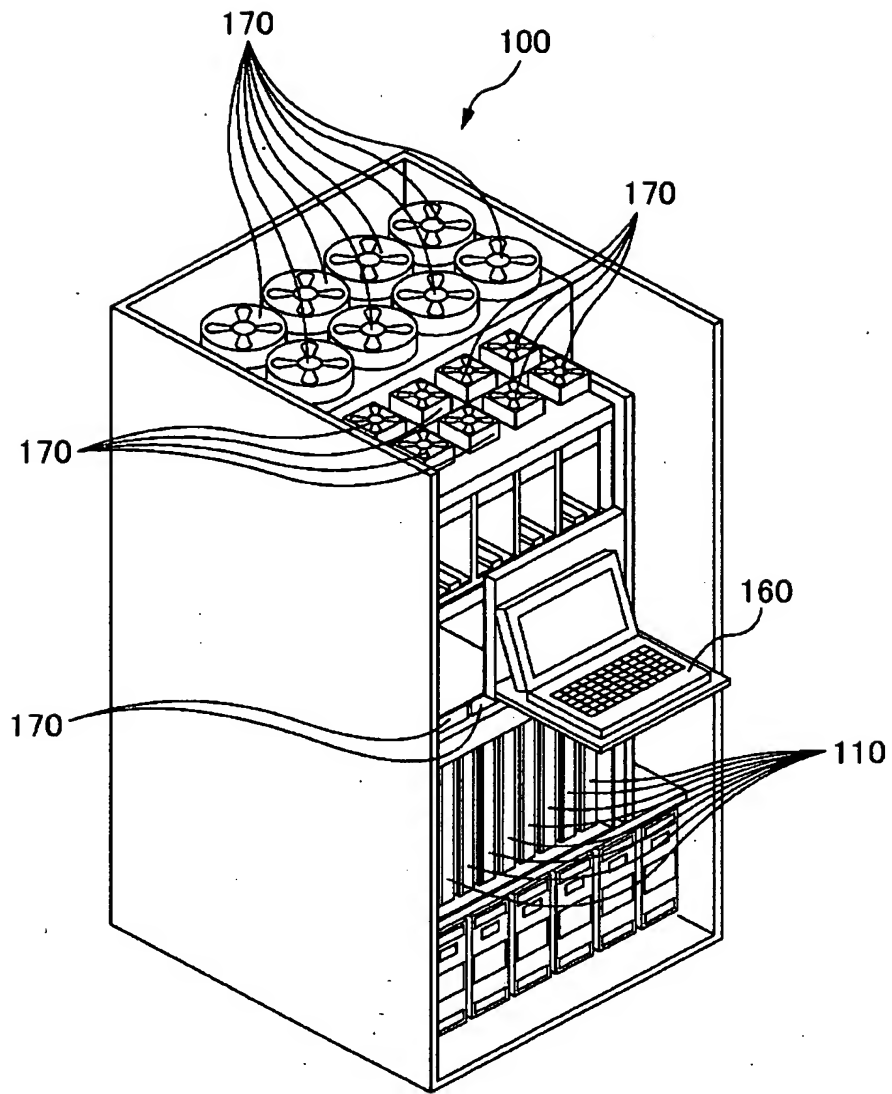


【図 7】

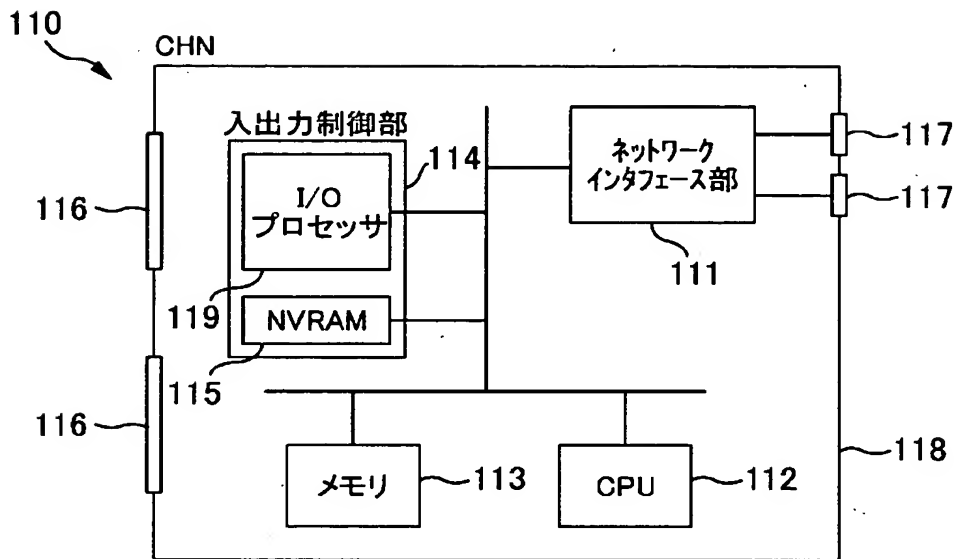


【図 8】

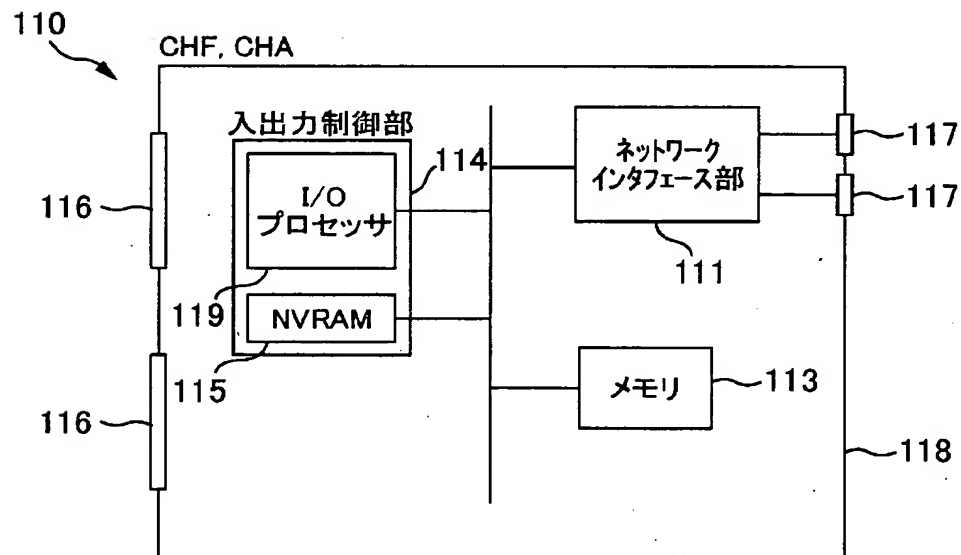


【図 9】

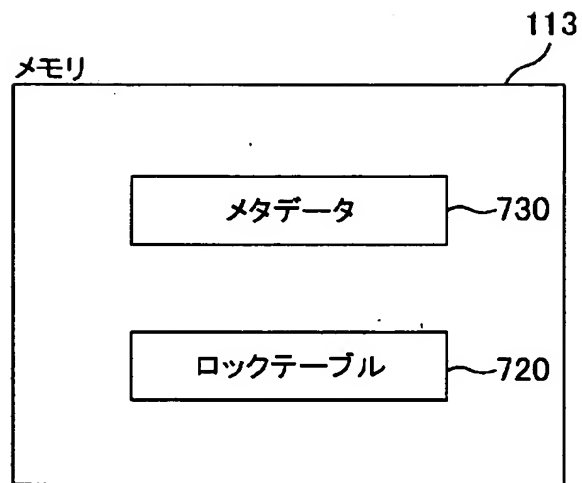


【図 1 0】

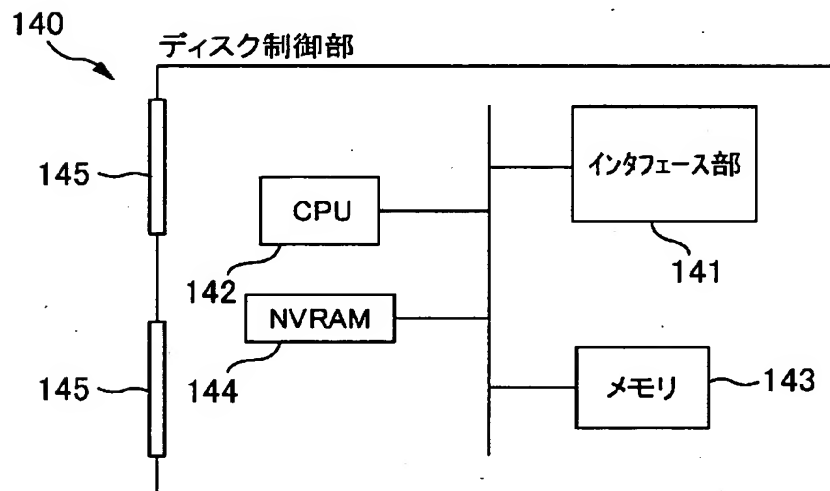

【図 11】

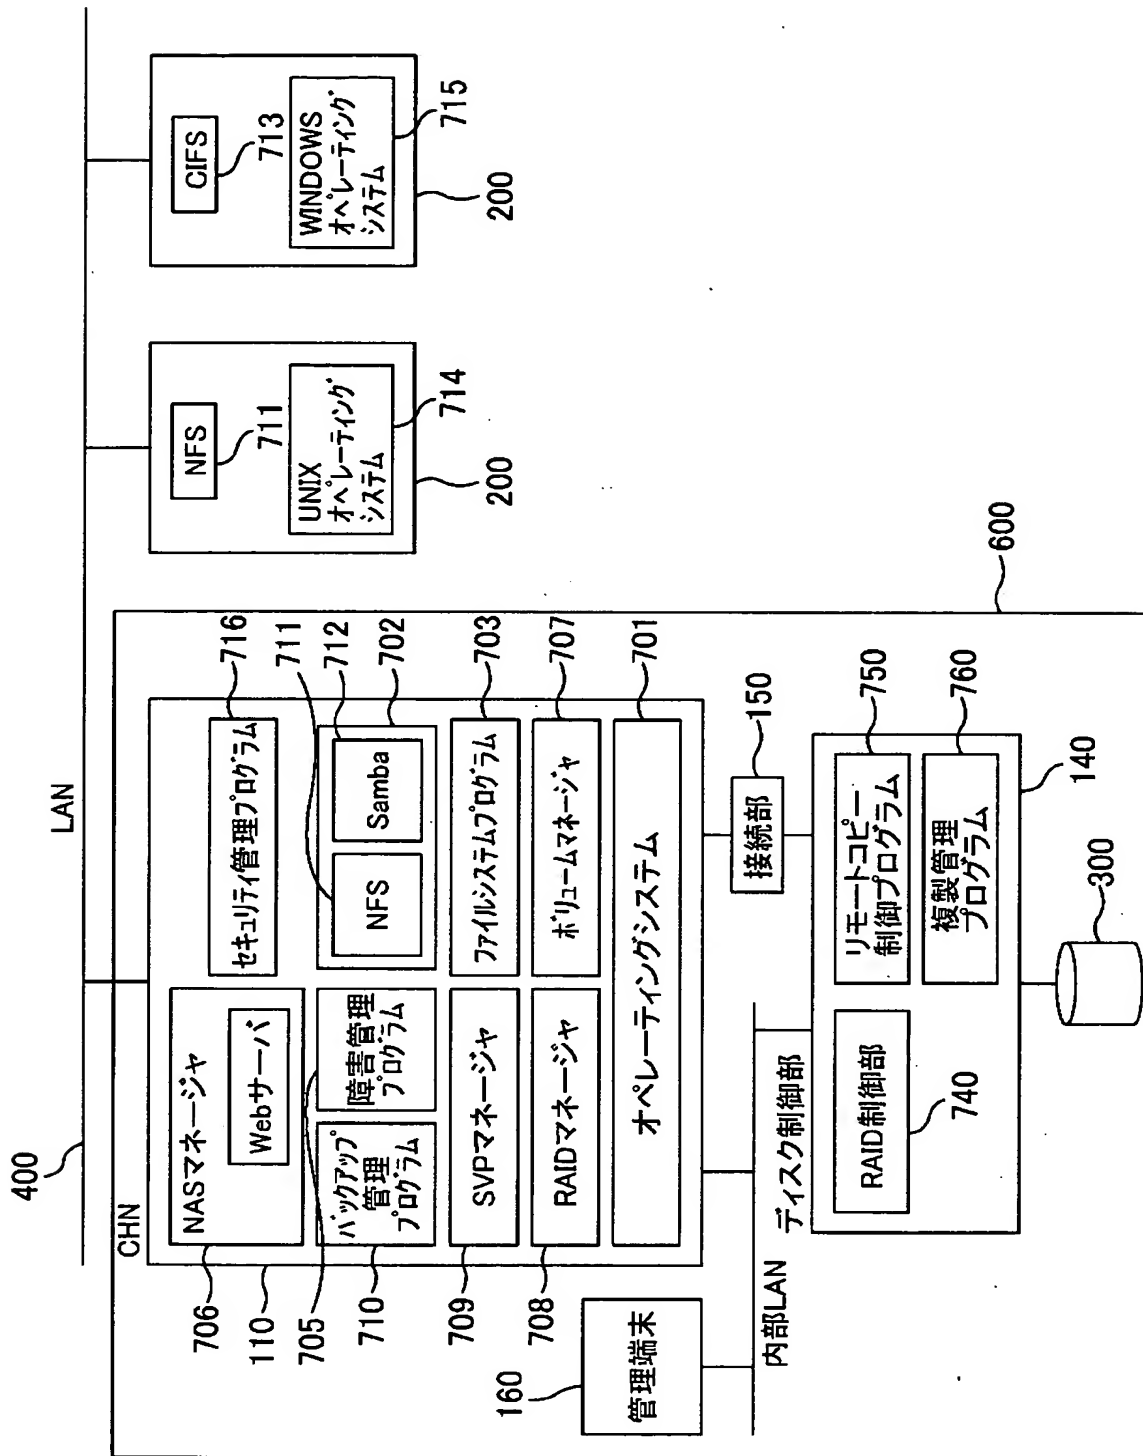

【図12】

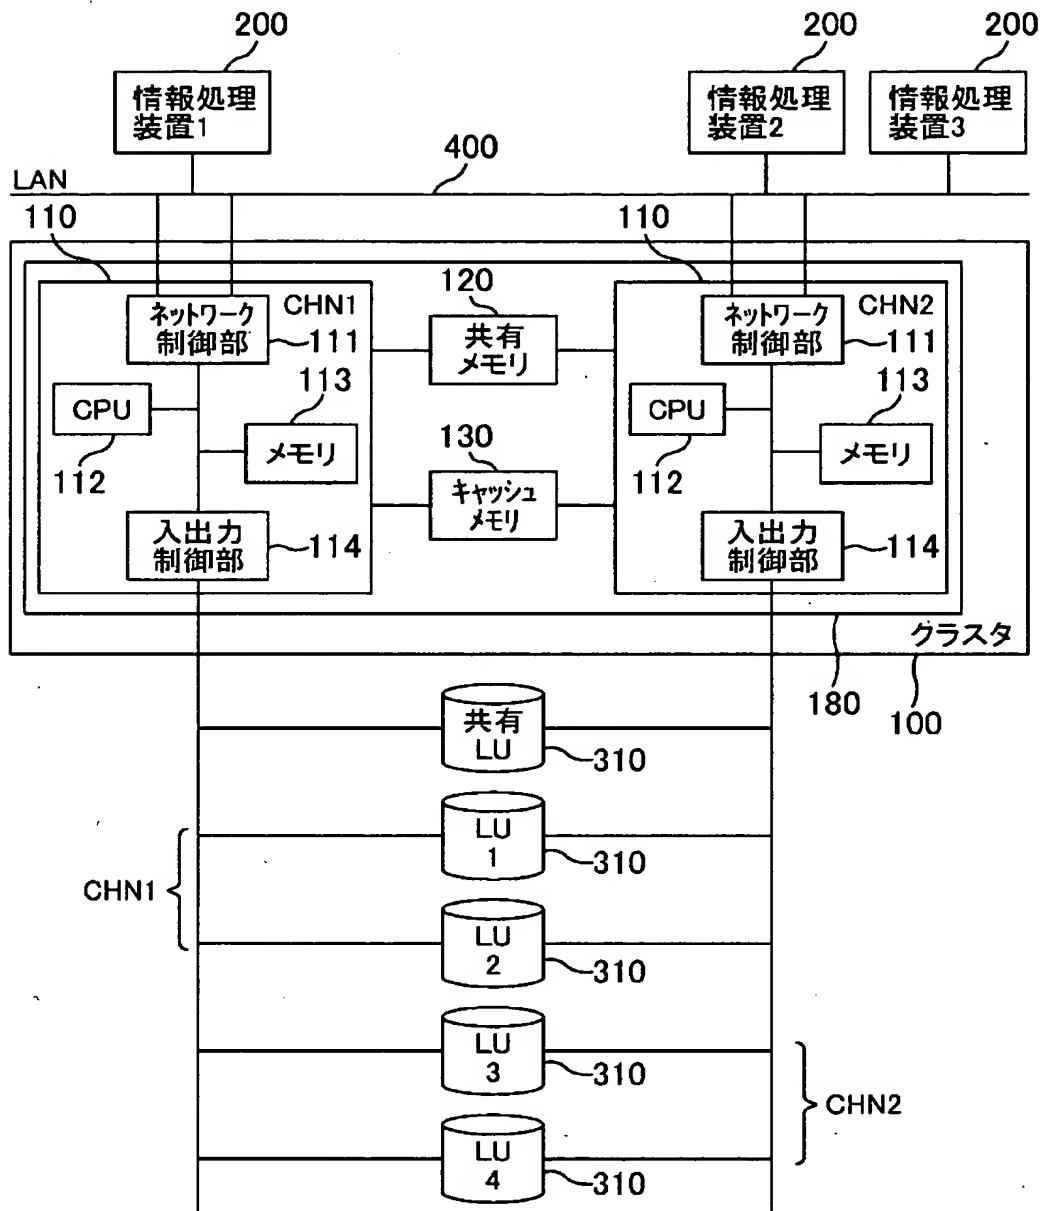

【図 1 3】

730

メタデータ

ファイル名	先頭アドレス	容量	所有者	更新時刻
A	7BSA	200MB	X	0:00
B	05BF	50MB	X	7:57
C	1F30	100MB	Y	9:15
D	470B	100MB	Z	15:20
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

【図 1 4】

721

ファイルロックテーブル


ファイル名	ロック状態
A	ロック中
B	—
C	—
D	ロック中
⋮	⋮

722

LUロックテーブル

LU	ロック状態
共有	—
1	ロック中
2	—
⋮	⋮

【図15】

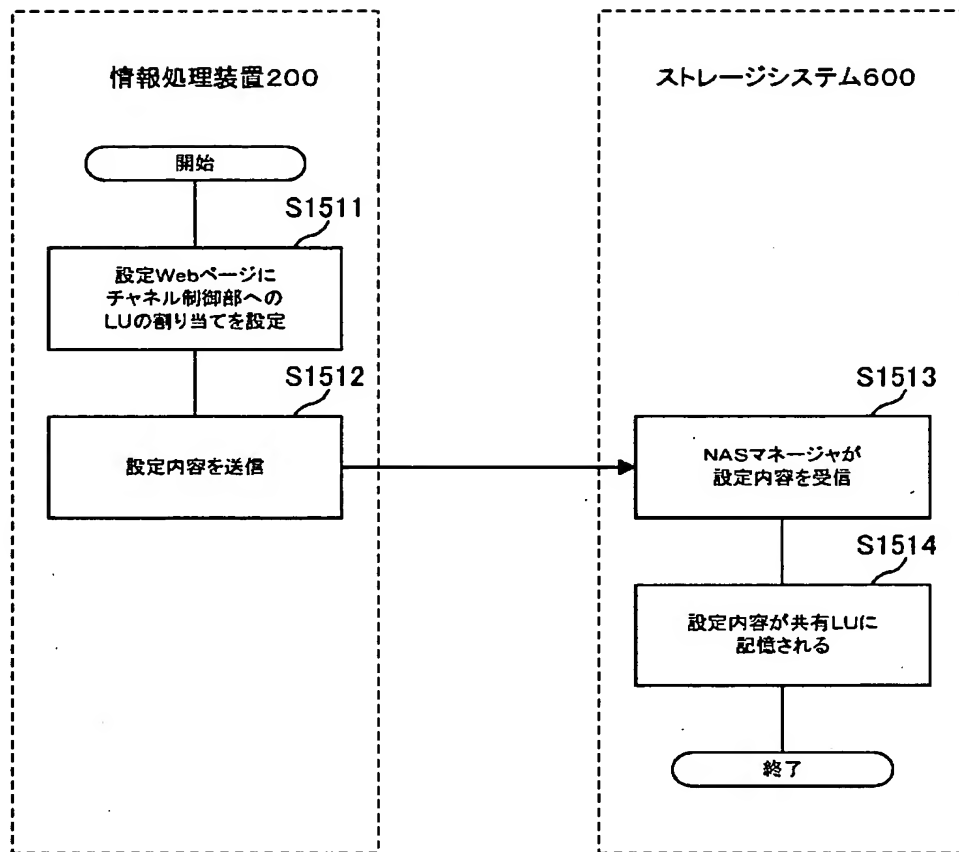


【図 1 6】

1600

チャンネル制御部のID	LUN
CHN1	1, 2, 3
CHN2	1, 4, 5
CHN3	1, 6, 7
CHN4	1, 8
CHF5	1, 9
CHF6	1, 10
CHA7	1, 11
CHA8	1, 12

LU番号	全容量(GB)	使用量(GB)	アクセス頻度 (回／分)
#1	10	3	10
#2	20	1.5	5
#3	20	2	4
#4	10	2.3	4
#5	20	4.5	0
#6	20	6	23

【図 17】

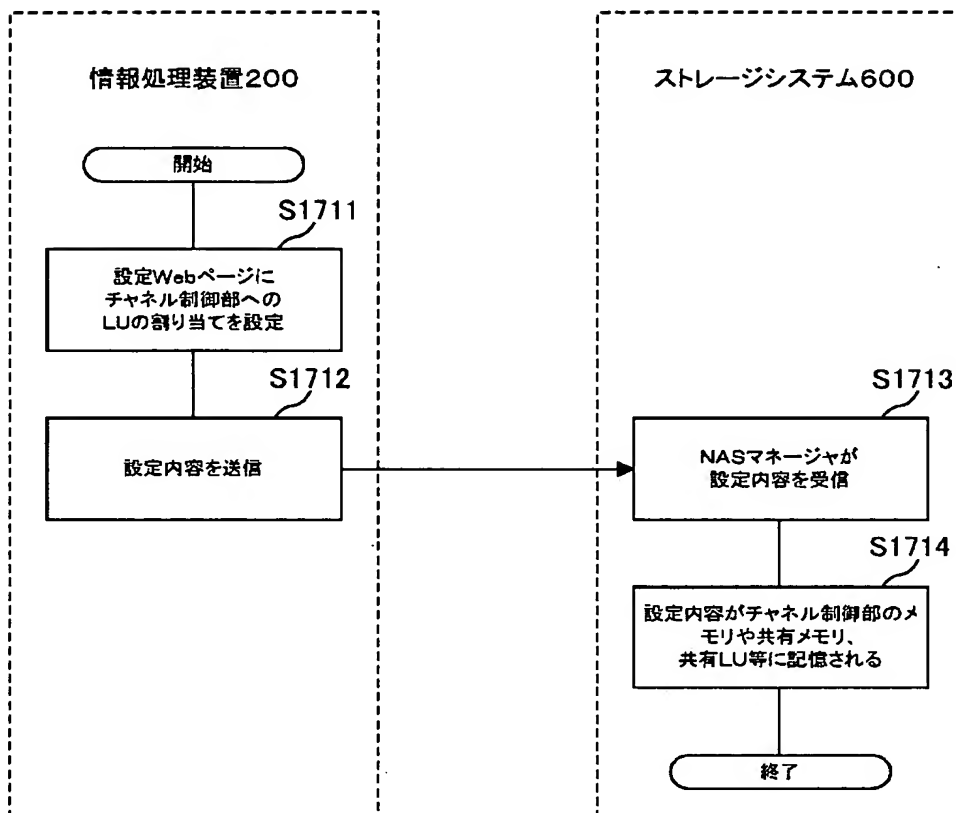


【図 18】

1800

チャンネル制御部 のID	情報処理装置のID
CHN1	192.168.0.1,192.168.0.2
CHN2	192.168.0.5,192.168.0.6
CHN3	192.168.0.10
CHN4	192.168.0.20,192.168.0.21
CHF5	
CHF6	
CHA7	
CHA8	

【図19】

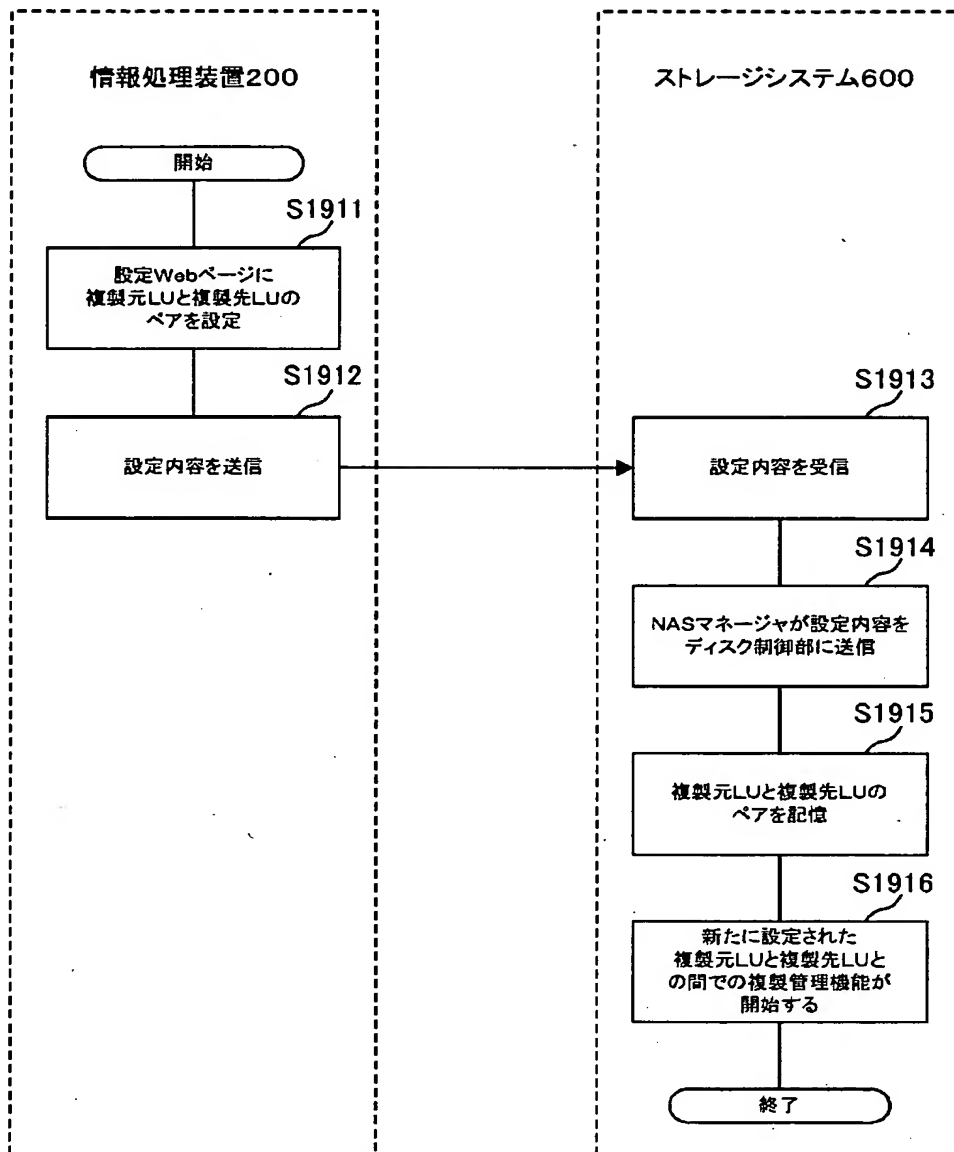

【図 2 0】

2000


複製元LU (LUN)	複製先LU (LUN)
1	10
2	11
3	12
4	13
5	14

【図 2 1】

2100

複製元LU (LUN)	複製先LU (LUN)	スプリット	
1	10	実行	▽
2	11		▽
3	12		▽
4	13		▽
5	14		▽

【図 22】

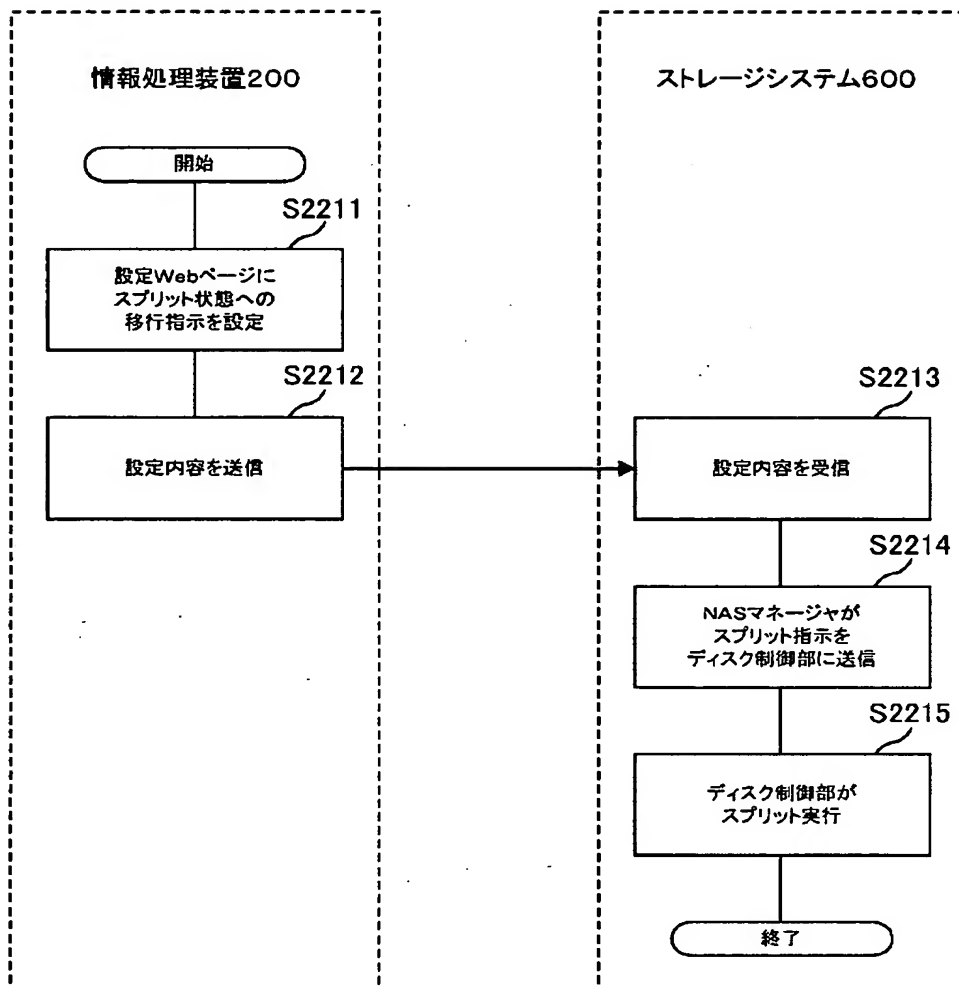

【図 23】


2300

複製元LU (LUN)	複製先LU (LUN)	リシンク
1	10	実行 ▼
2	11	▼
3	12	▼
4	13	▼
5	14	▼

OK キャンセル

The figure shows a graphical user interface for configuring replication. It features a table with three columns: '複製元LU (LUN)' (Source LU), '複製先LU (LUN)' (Destination LU), and 'リシンク' (Resync). The table contains five rows of data. The first row shows a source LU of 1 and a destination LU of 10, with the resync status set to '実行' (Executing) and a dropdown arrow. The other four rows show source LUs 2 through 5 and destination LUs 11 through 14, each with a dropdown arrow. Below the table are two buttons: 'OK' and 'キャンセル' (Cancel). A label '2300' with an arrow points to the table area.

【図 24】

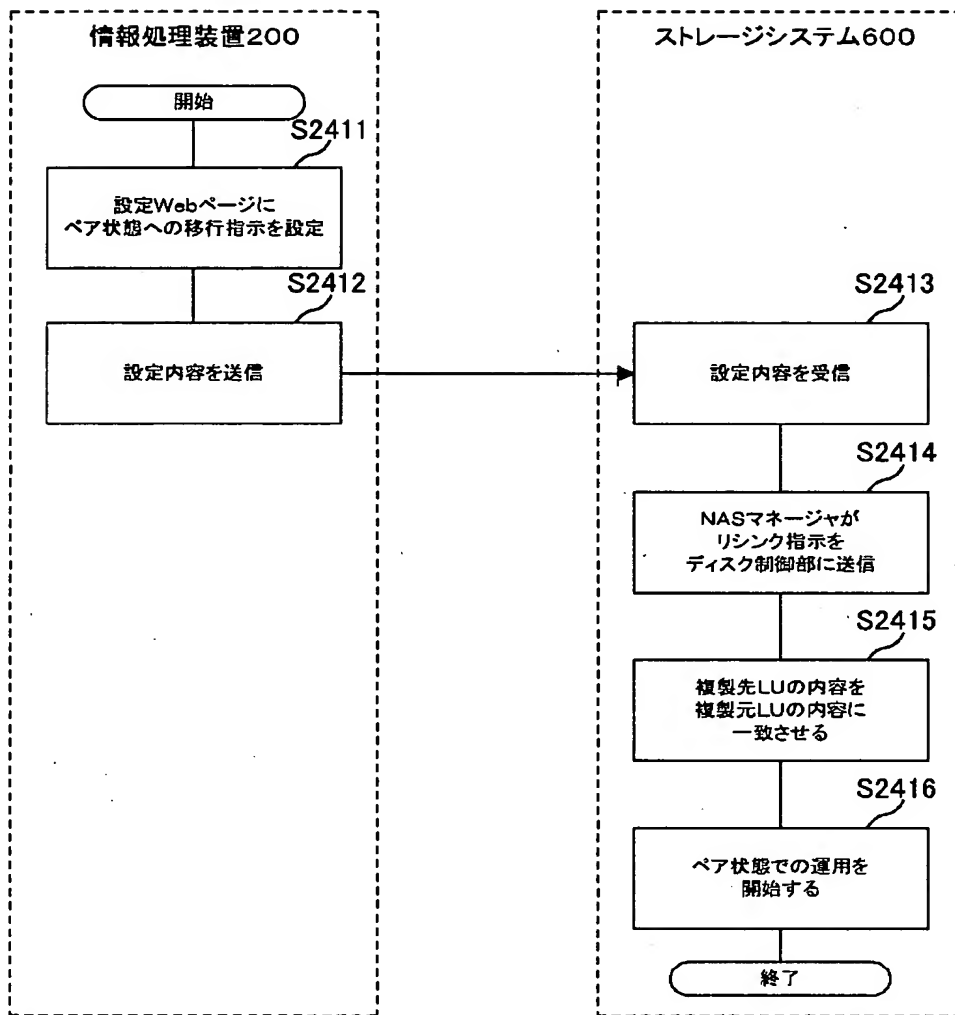


【図 25】

2500

ファイル名	ディレクトリ名
FILE1	DIR1
FILE2	DIR2
FILE3	
FILE4	

OK
キャンセル

【図 2 6】

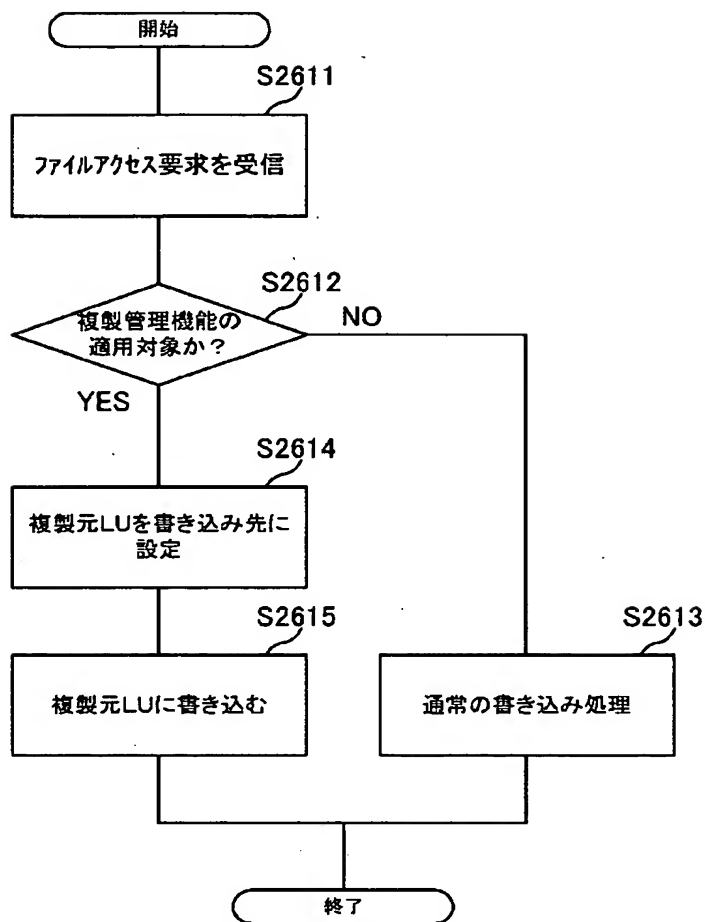

【図 2 7】


2700

ファイル名	ディレクトリ名
FILE1	DIR1
FILE2	DIR2
FILE3	
FILE4	


日時指定	2003/1/30	1:00
	2003/1/30	2:00

OK
キャンセル


【図 28】

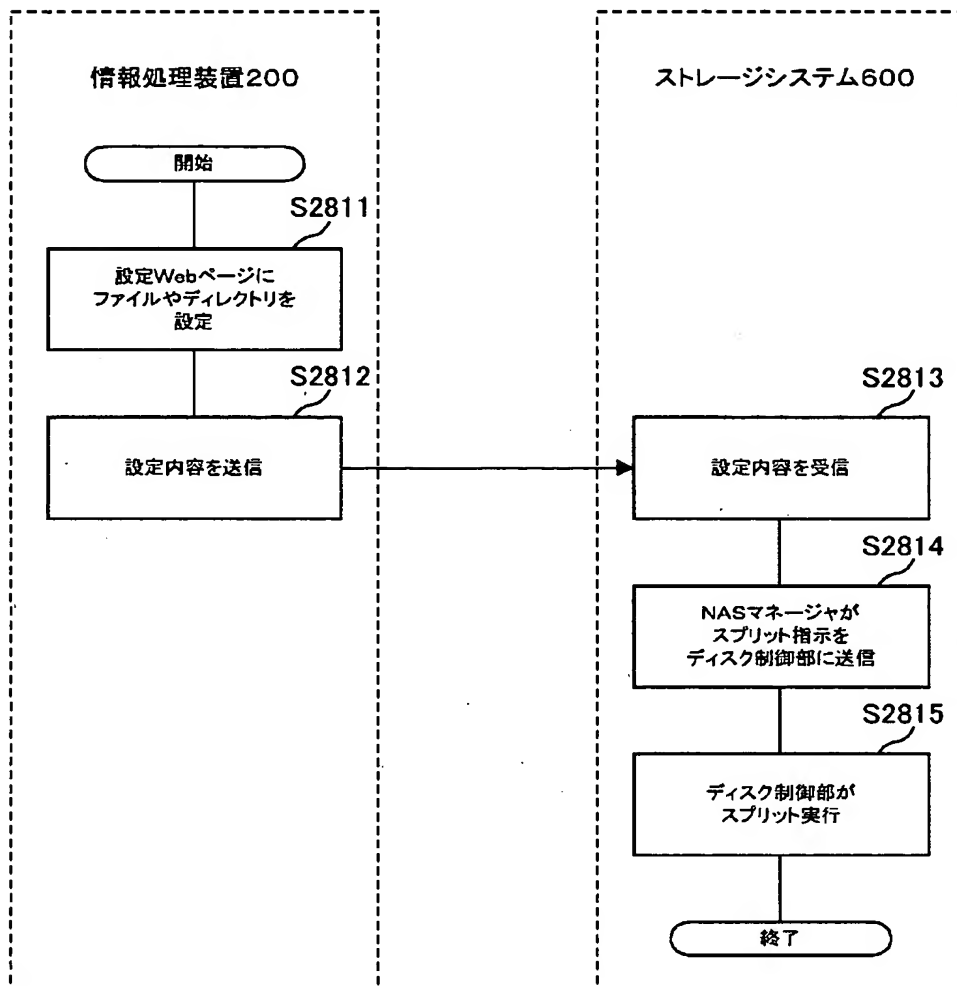

【図 29】

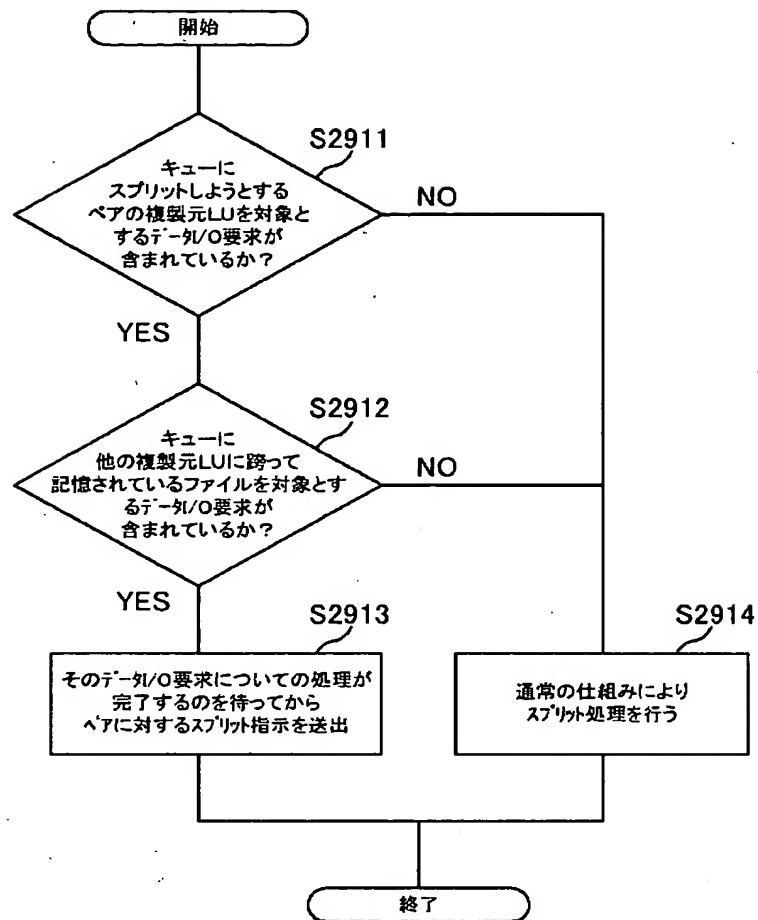

【図 30】

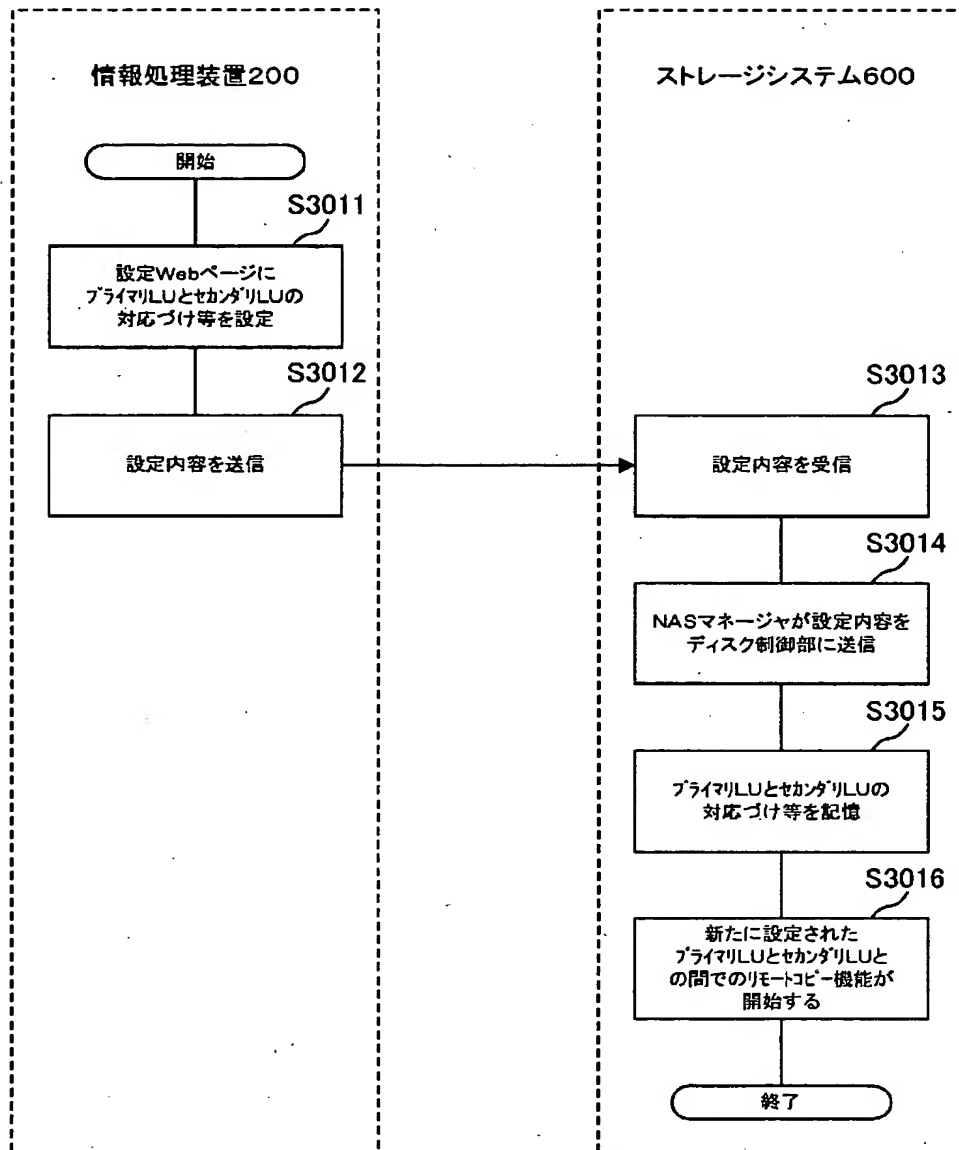

【図 3 1】

3100


プライマリLU (LUN)	セカンダリLU (LUN)	方式	
1	10	同期	▽
2	11	非同期	▽
3	12	非同期	▽
4	13	非同期	▽
5	14	同期	▽

【図 3 2】


3200

ファイル名	ディレクトリ名
FILE1	DIR1
FILE2	DIR2
FILE3	
FILE4	

【図 3 3】

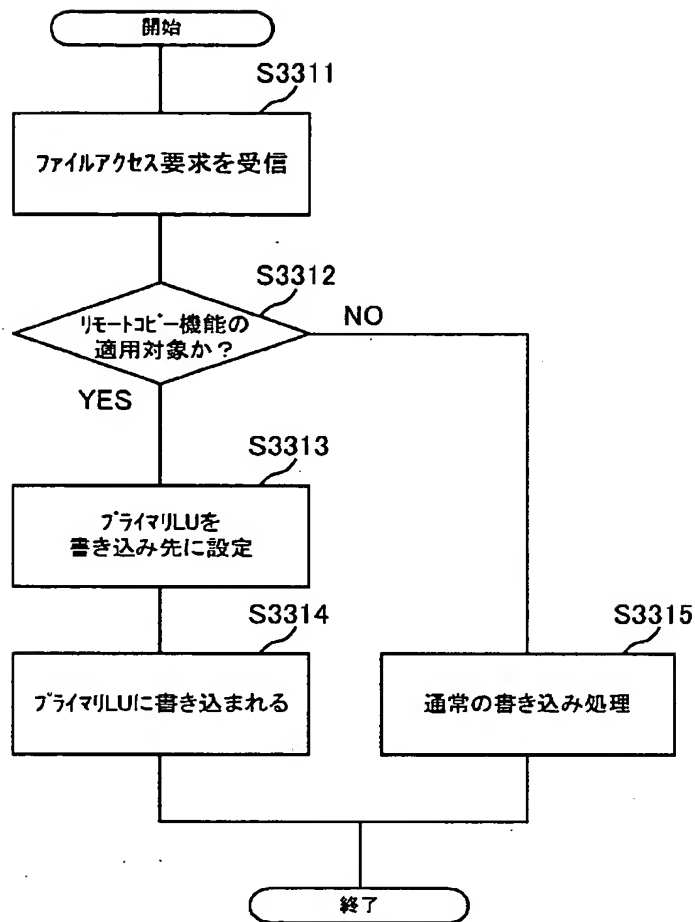

【図 3 4】

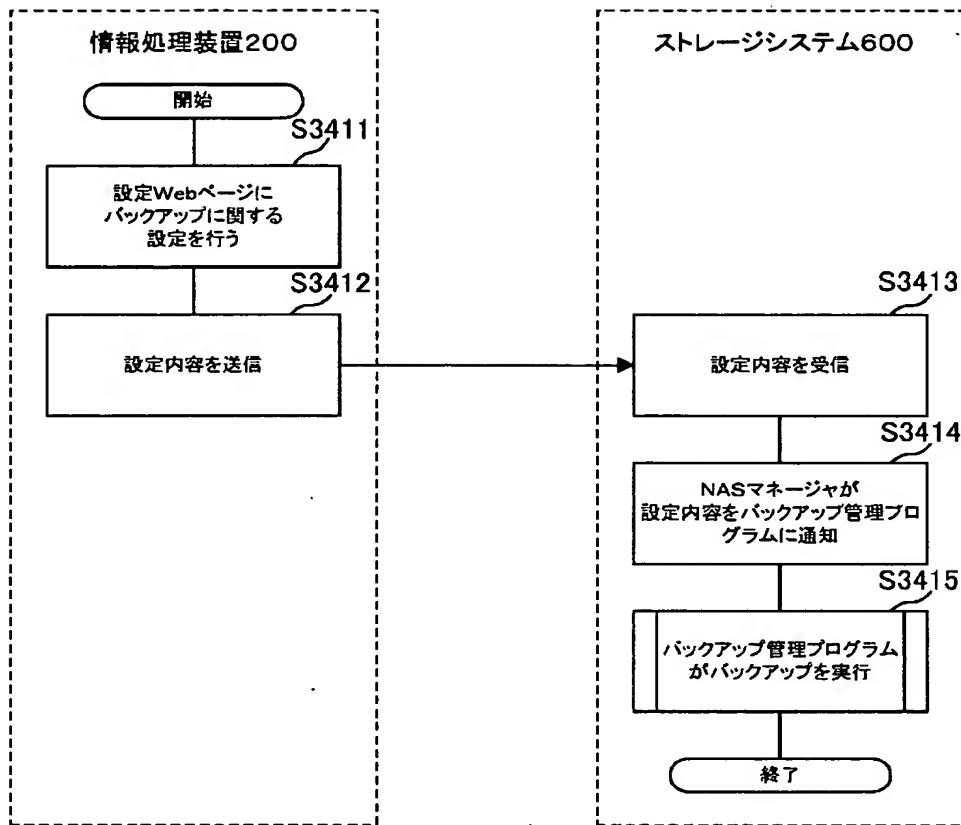


【図 3 5】


バックアップ単位	対象	バックアップ日時	データ伝送方式
ファイル名	FILE1, FILE2	2003/2/10	LAN
LUN	1, 2	毎週水曜	SAN
仮想化論理ボリューム	VOL1, VOL2	毎日0:00	SAN

3500

【図 36】

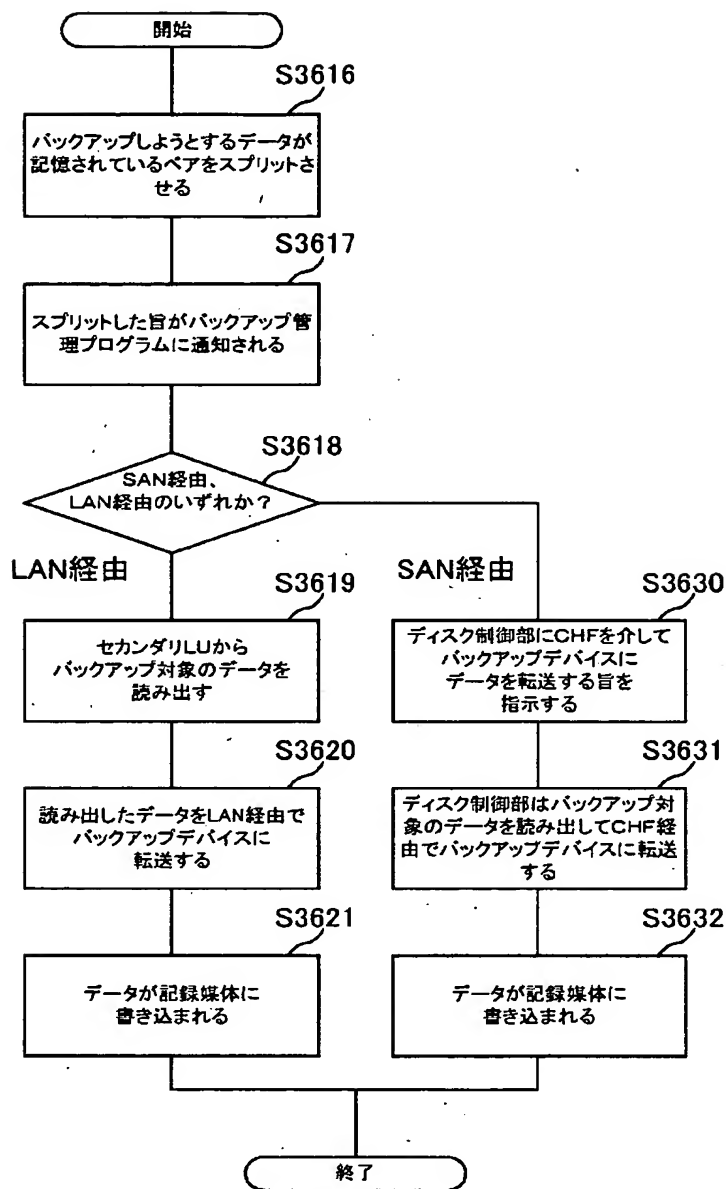

【図 37】

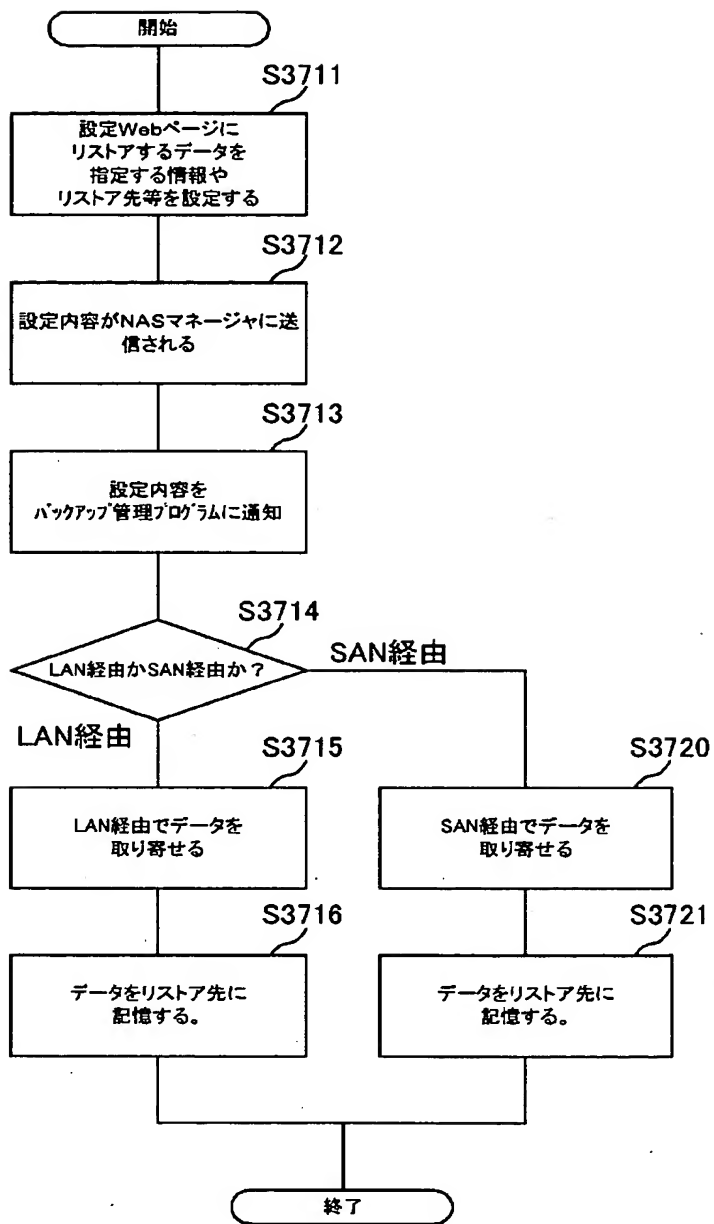

【図 38】

3800

リストア単位	対象	ポジション	リストア先
ファイル名	FILE1, FILE2	2003/3/10	DIR1
LUN	1, 2		1, 2
仮想化 論理ボリューム	VOL1, VOL2		VOL1, VOL2

OK キャンセル


【図 39】

3900


対象ストレージシステム		装置1			
対象NASボード		CHN1			
プロダクト名	種類	バージョン	バージョン 日付	更新日	アップデート ファイル名
オペレーティングシステム	OS	2.7.3.5	37575	2003/1/7	
NFS	ミドルウェア	3.2.4	2002/11/15	2003/1/7	nfs3-2-6
Samba(CIFS)	ミドルウェア	2.1.5.6	2002/11/15	2003/1/7	
CXFS	ミドルウェア	7.2.1.3	2002/11/15	2003/1/7	
XFS	ミドルウェア	8.5.4.1	2002/11/15	2003/1/7	
ボリュームマネージャ	ミドルウェア	1.1.1.2	2001/6/24	2002/4/15	
SVPマネージャ	ミドルウェア	2.1.5.6	2001/6/24	2002/6/13	
RAIDマネージャ	ミドルウェア	3.5.4	2001/6/26	2002/8/11	
バックアップ管理プログラム	ミドルウェア	6.7.9	2002/11/15	2002/10/9	
障害管理プログラム	ミドルウェア	1.1.8	2002/11/15	2002/12/7	
セキュリティ管理プログラム	ミドルウェア	1.1.5	2002/11/15	2003/2/4	
NASマネージャ	ミドルウェア	3.6.7	2002/11/15	2003/4/4	
リモートコピー制御プログラム	ファームウェア	1.1.4	2002/11/15	2003/6/2	Remote1-1-5
複製管理プログラム	ファームウェア	4.4.1	2002/11/15	2003/7/31	

OK キャンセル


【図 40】

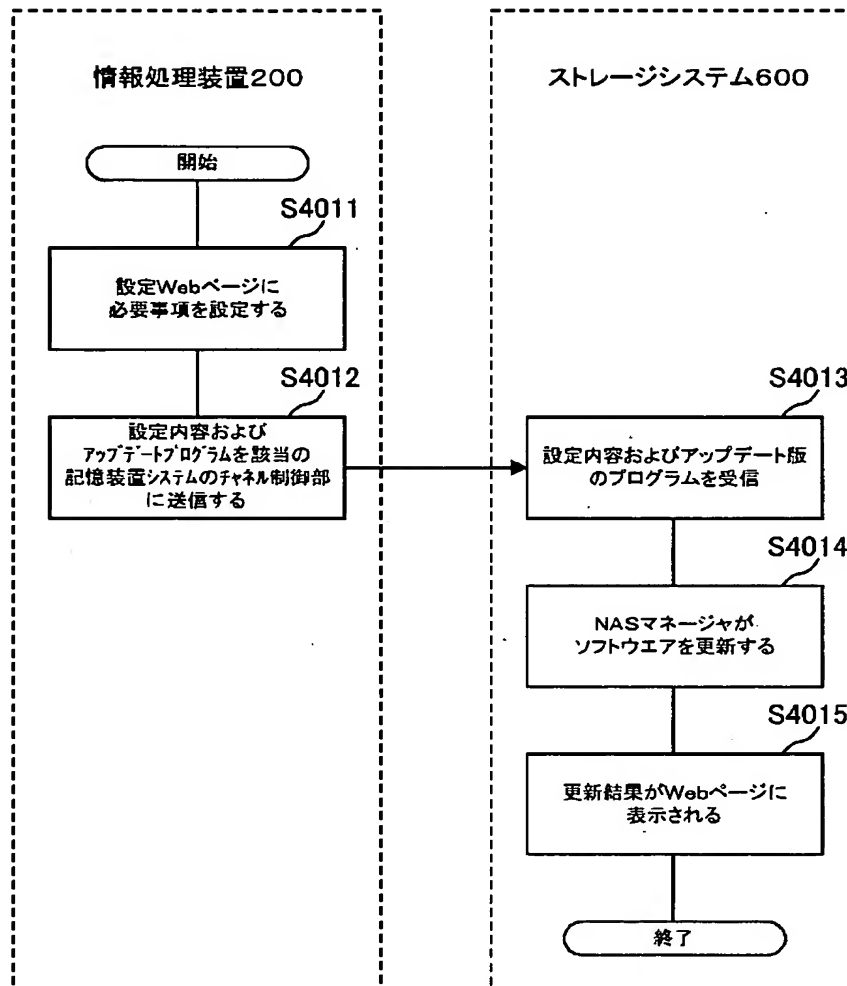


【図 4 1】

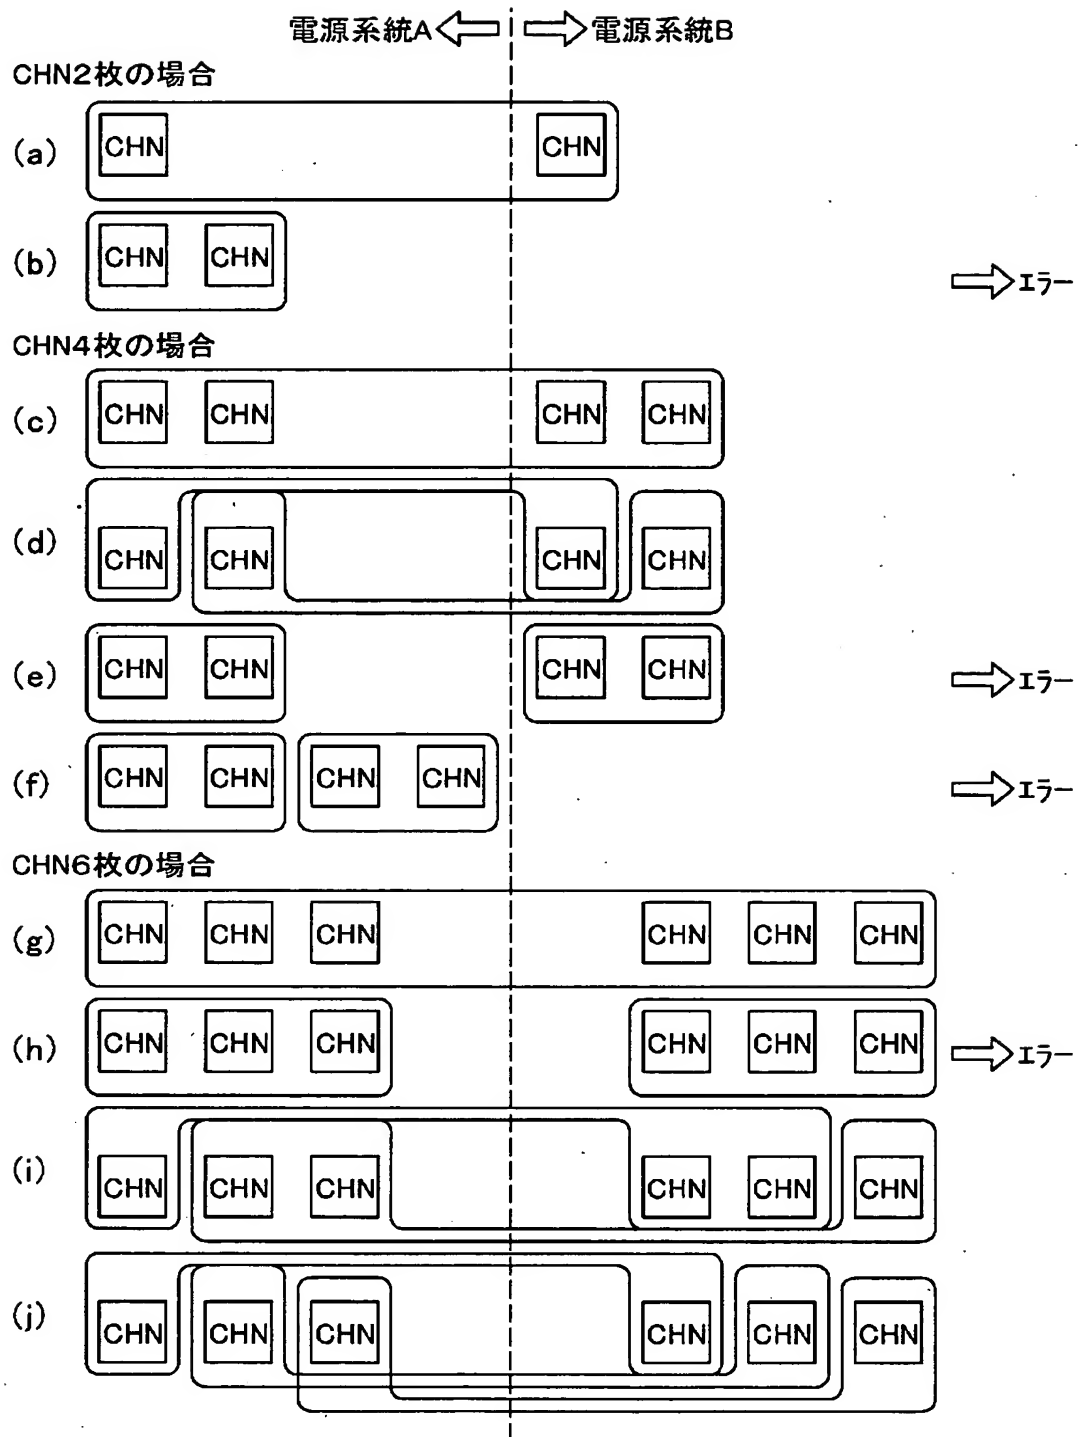

【図 4 2】

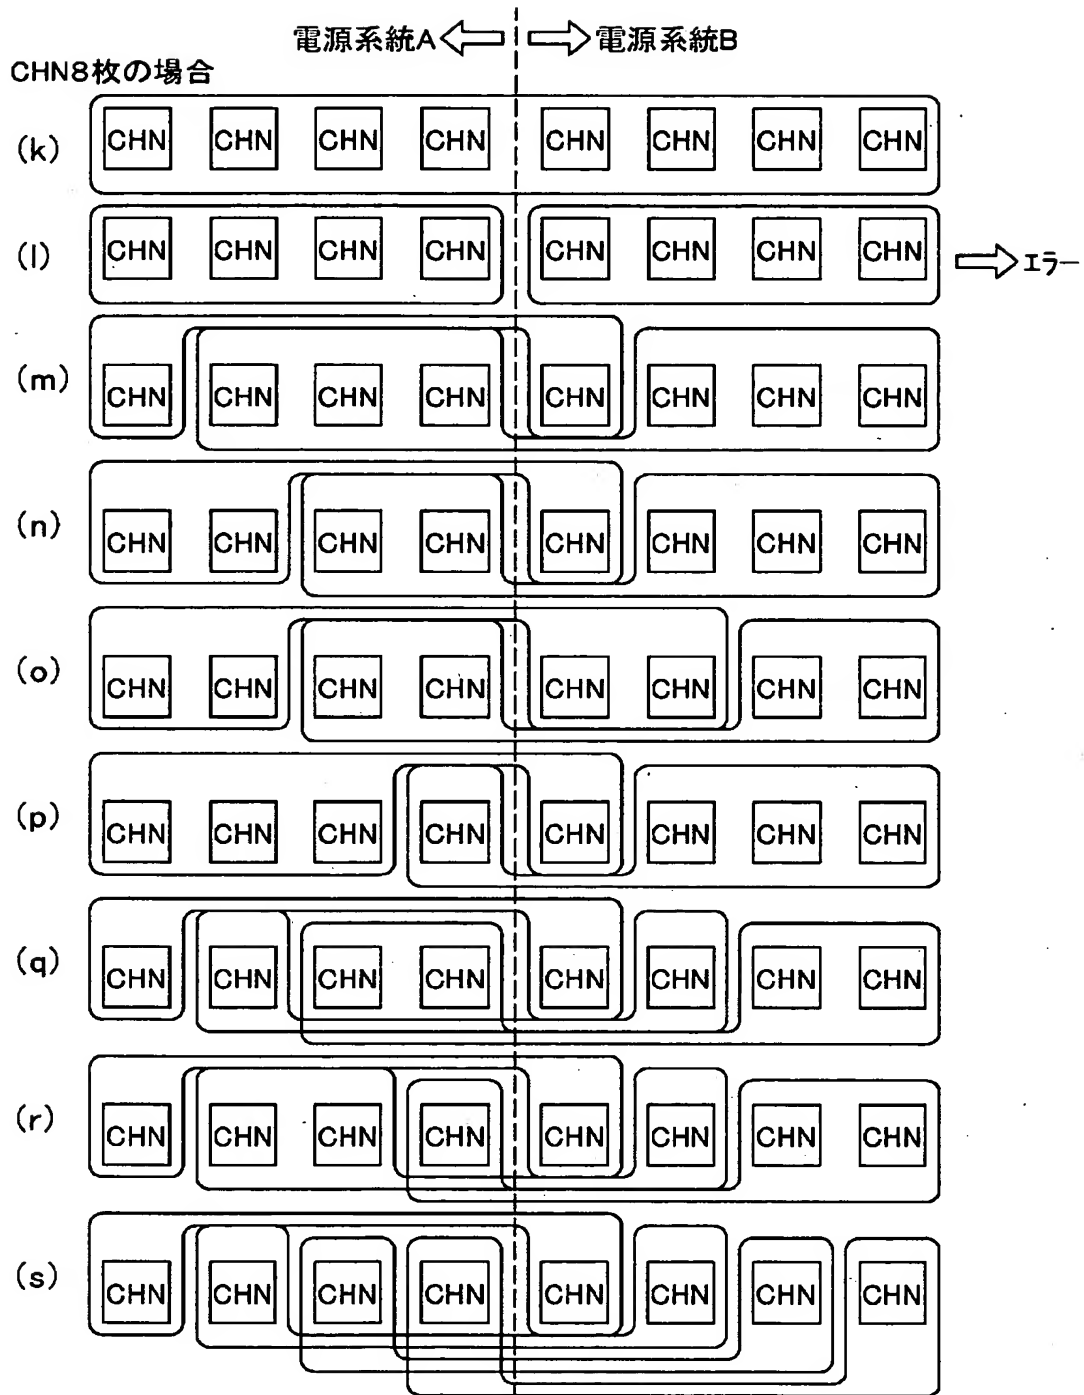

【図43】

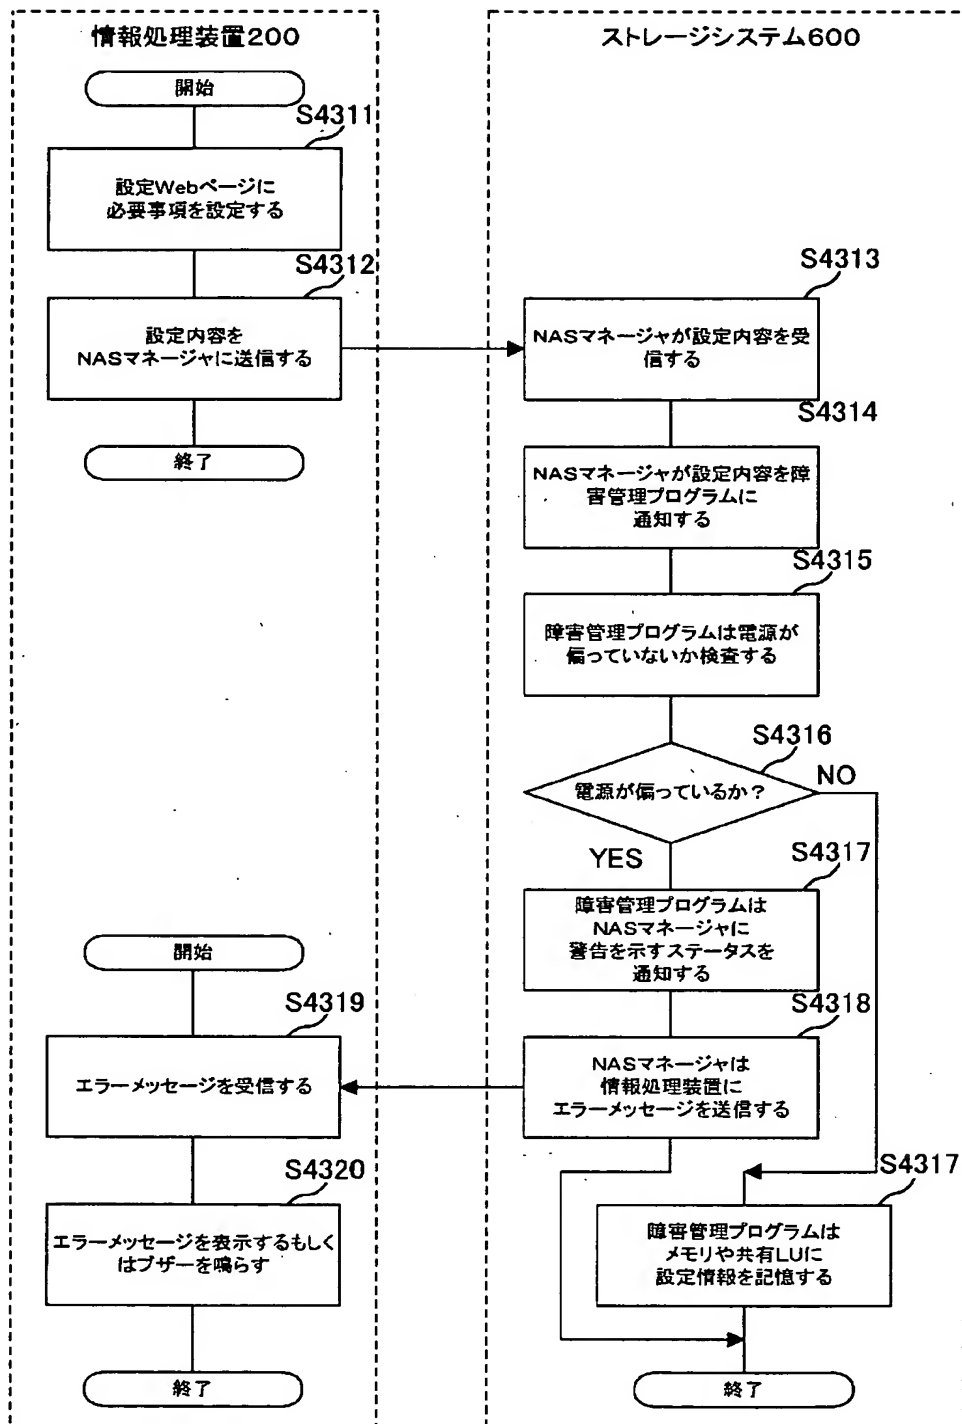

【図 4 4】


4400

電源系統	スロット No.	ボード ID	ボード種類	ファイルオーバーバ先1	ファイルオーバーバ先2	共有LU
A	1	a	CHN	2	3	58
B	2	b	CHN	3	4	58
A	3	c	CHN	4	1	58
B	4	d	CHN	1	2	58
A	5	e	CHF	6	—	132
B	6	f	CHF	5	—	132
A	7	g	CHA	8	—	47
B	8	h	CHA	7	—	47

OK

キャンセル

【図 4 5】

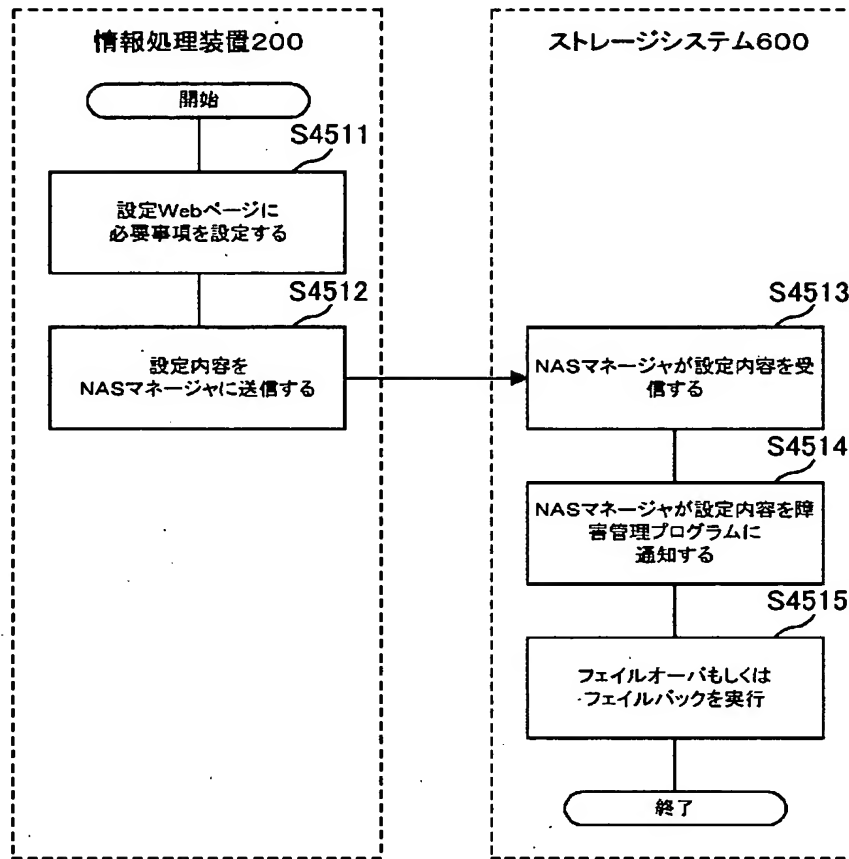

【図 4 6】

4600

ボードID	ボード種類	状態	フェイルオーバー先	フェイルバック指示
a	CHN	動作中		▽
b	CHN	動作中	3	▽
c	CHN	動作中		▽
d	CHN	フェイルオーバー中	1	実行
e	CHF	動作中		▽
f	CHF	動作中		▽
g	CHA	動作中		▽
h	CHA	動作中		▽

【書類名】 要約書

【要約】

【解決手段】 情報処理装置から送信されるファイル単位でのデータ入出力要求をネットワークを通じて受信するファイルアクセス処理部と、記憶デバイスに対するデータ入出力要求に対応する I / O 要求を出力する I / O プロセッサとが形成された回路基板を有する複数のチャネル制御部と、 I / O プロセッサから送信される前記 I / O 要求に応じて前記記憶デバイスに対するデータ入出力を実行するディスク制御部とを含んで構成される記憶デバイス制御装置において、チャネル制御部が情報処理装置から送信されるチャネル制御部に対する論理ボリュームの割り当てが指定されたデータを受信してその割り当てを記憶するようにする。

【選択図】 図 1

Fig

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏 名 株式会社日立製作所